

＼クッションフロア全点／

抗菌
&
防カビ
機能付

床からキレイ、快適に暮らす。

2019-2020

Ponleum®

cushion floor

住宅用クッションフロア

店舗用クッションフロア / 防滑フロア


SINCOL®



床からキレイ、
快適に暮らす。


Good my choice!

E 2205

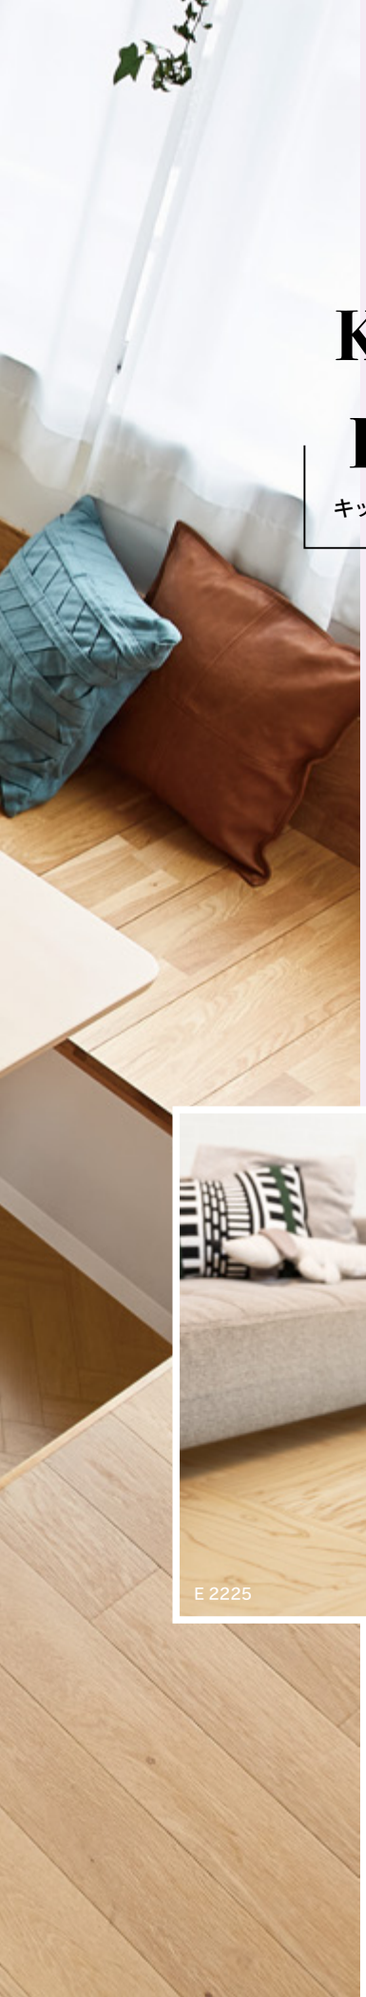

Kitchen & Dining

キッチン & ダイニング

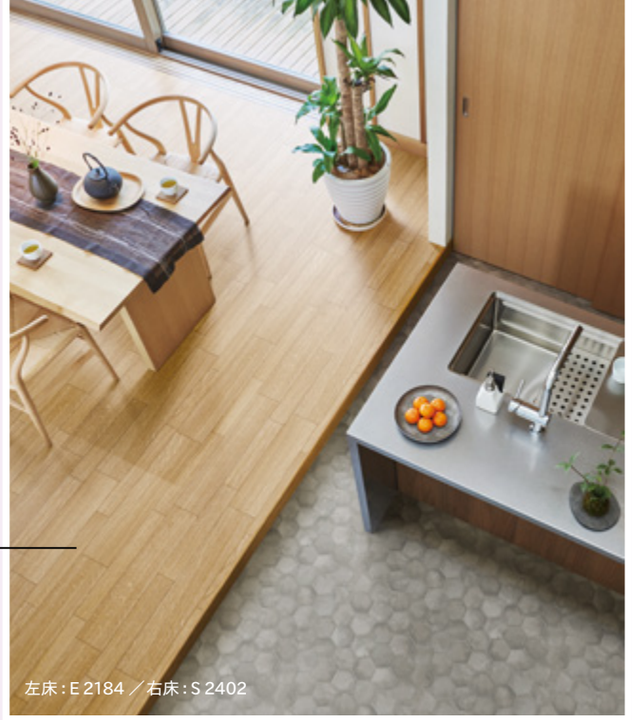

左床：E 2184 ／右床：S 2402

＼ クッションフロア全点 ／

抗菌 & 防カビ 機能付

～ぱぱっとお手入れ～






クッションフロア全点

抗菌　防カビ

※NNPタイプには抗菌・防カビ性能は付いていません。

水や汚れを弾くから さっと水拭きでキレイが続く。

クッションフロアは、抗菌・防カビ仕様で汚れやすい場所におすすめ。汚れが拭き取りやすい素材だから、トイレや洗面所などの水廻りだけでなく、水や油がつきやすいキッチンやダイニング、子供部屋にも安心してお使いいただけます。

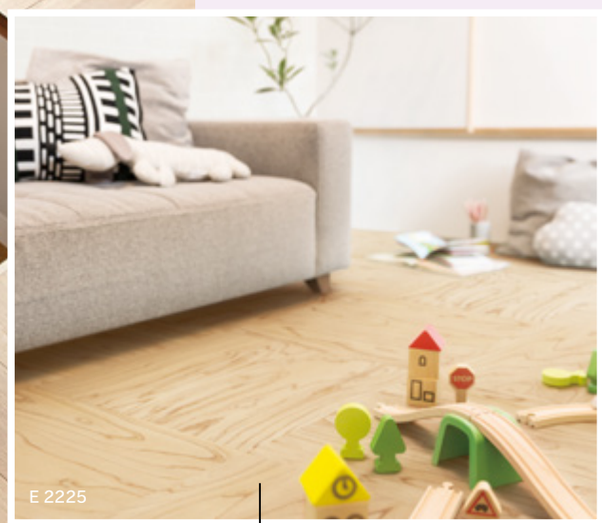

E 2225

Kid's room

子ども部屋

子ども部屋は、お絵描きしたり、汚れたカバンをそのまま置いたり…。クッションフロアならラクラクお掃除。元気なお子様にはクッション性が高く傷付きにくいCHD・CESタイプもおすすめです。



Sanitary room

洗面・トイレ



E 2121

＼ CHD・CESタイプは ／


消臭 & 表面強化 機能付

臭いを軽減 & 傷付きにくく、気になるお困りごともスッキリ解決！


ペットが毎日走ったり寝転んだりする床にはCHD・CESタイプがおすすめ。消臭効果で臭いを軽減し、通常タイプに比べひっかき傷にも強いので、人もペットも心地よく暮らせる空間に。

CHD・CESタイプ

抗菌 ＋ 防カビ ＋ さらっと加工 ＋ 表面強化 ＋ 消臭 ＋ ペット対応

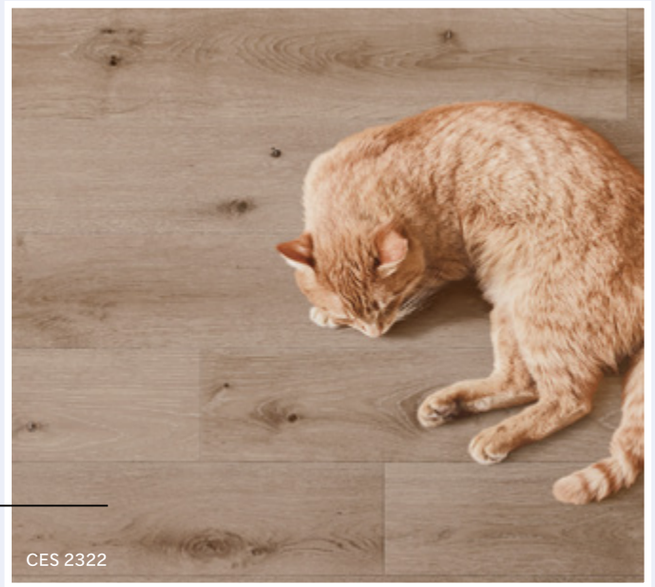
CES 2322

Hall
廊下




CHD 2301／奥床：E 2119

CHDタイプは プラス ＋

高いクッション性で歩行に優しい。

抗菌 ＋ 防カビ ＋ 表面強化 ＋ さらっと加工 ＋ 消臭 ＋ 衝撃吸収

Eタイプ（1.8mm厚）に比べてCHDは厚みが約2倍。
高いクッション性で、物の落下や転倒時の衝撃を和らげます。

Living
リビング

＼ S·SXGタイプは ／

床暖&土足対応

あったかいにゃ〜。




S 2427

Living
リビング



床暖対応なら人もペットもポカポカ。

S·SXGタイプ

抗菌 防カビ ＋ 耐摩耗

土足&床暖対応のS·SXGタイプは土間におすすめ。お掃除がしやすく、玄関やビルトインガレージで趣味を満喫したり、お子様を遊ばせる等幅広い用途にご使用いただけます。


※タイヤ等のゴム材が長時間接していると、床材が変色する恐れがあります。詳しくは84頁「汚染についての注意」をご覧ください。



手前床：SXG 2459／奥床：E 2185

Entrance
玄関

さらにSXGタイプなら
耐摩耗性が
Sタイプの 約2倍！
歩行頻度が高い場所におすすめです。


優れた耐摩耗性で土足もOK！


S 2413
ビルトインガレージ


S 2403
土間

床を選ぶって楽しい！

おすすめしたい

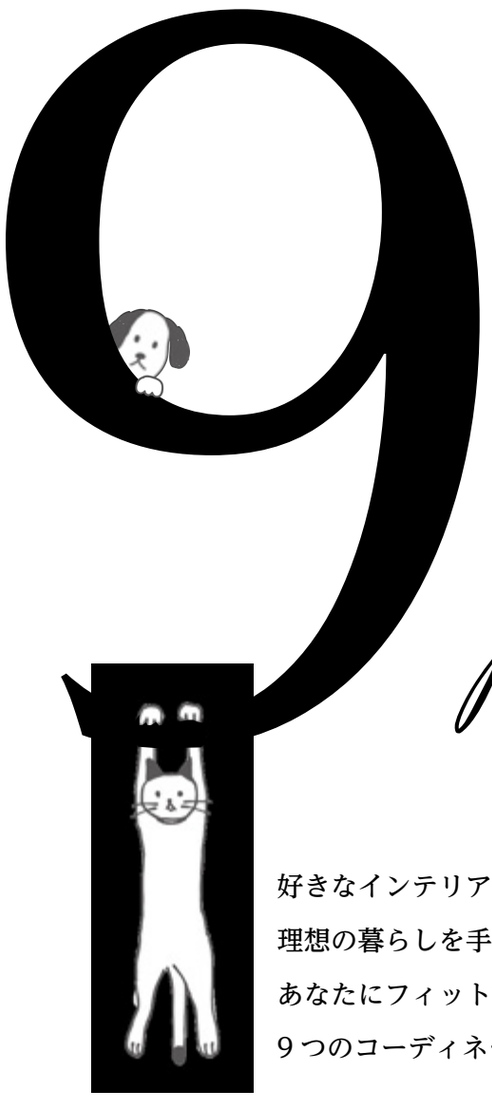


plan



９つのインテリアスタイルから床を選ぶ

好きなインテリアスタイルはどれですか？
理想の暮らしを手に入れるための床材選び。
あなたにフィットする空間が見つかる、
９つのコーディネートプランをご用意しました。

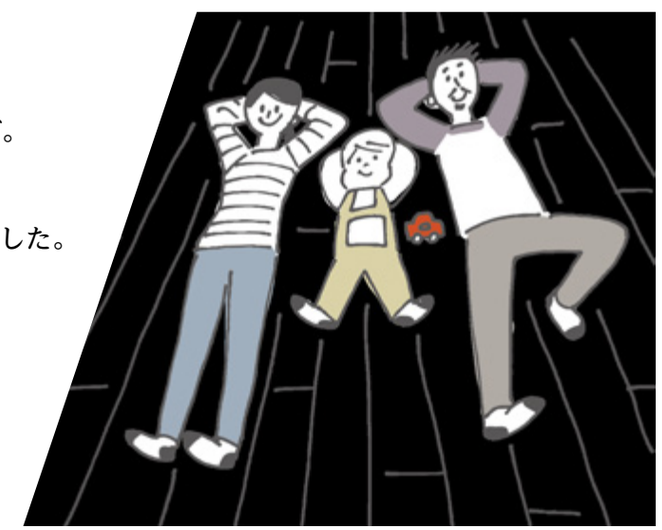




plan 01

心地のよいベーシック


P.6-7

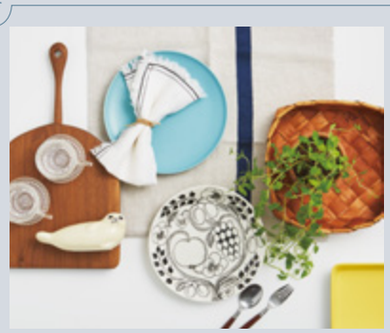

plan 02

家族をつなぐボーダーレスな空間

P.8-9

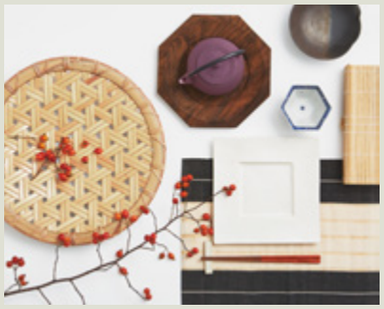

plan 03

少しモダンな和の住まい

P.10-11



plan 04

洗練されたナチュラルモダン

P.12



plan 05

デザインを楽しむ暮らし

P.13



plan 06

憧れのNYスタイル

P.14



plan 07

大好きに囲まれて

P.15



plan 08

大人のリゾートライフ

P.16



plan 09

贅沢な時間を過ごす

P.17



Living Dining
リビング ダイニング

濃淡ある表情豊かな木目調が、落ち着いた空間を作ります。
E 2186 (P.52)



Sanitary room
洗面

シンプルながらグラデーションが効いているタイル調。ライトグレーが清潔感を演出。





Toilet
トイレ

リアルな木目調が自慢。うれしい消臭機能付き。



Bedroom
寝室

温かみのあるコルク調のデザインで、リラックスできる寝室に。



plan 01

心地のよいベーシック

何気ない毎日を謳歌する、リラックスした空間。
程よく遊び心を加えたデザインはシンプルなインテリアとの相性も抜群です。



グランアカシア
E 2186

コルクブロック
E 2226

ラスティックオーク
CES 2322

ネブラ
E 2117



plan 02

家族をつなぐボーダーレスな空間

ナチュラルカラーをメインにした暖かい雰囲気が人気の北欧スタイルに、
少し大人のアクセント柄を取り入れたプランです。



E 2225 (P.60)

Kid's space
キッズスペース

木の表情を生かしたデザインが作る、
温もりを感じる寛ぎスペース。

Sanitary room
洗面

シンプルなラインデザインで、
清潔感のある爽やかな洗面室に。



E 2174 (P.49)

ウォールナット
CHD 2301

プレーン
E 2174



プライウッド
E 2225

グリティー
S 2403

+α PLAN

Toilet
トイレ

クラシカルなパターンがポイントの
タイル柄。少し派手かなと感じても
色調のまとまりが大人の印象に。

アンティグオ
S 2408





S 2408 (P.70)




Entrance
玄関

土足対応のSタイプは土間にもおすすめ。素朴な風合いが魅力の六角形のタイル調が、ぐっと空間をひきしめてくれます。
左床：S 2403 (P.69) ／右床：CHD 2301 (P.65)



Dining・Kitchen
ダイニング・キッチン

虎斑（トラフ）が効いた木目調と六角形のタイル調の貼り分けが、どこか懐かしさを感じるコーディネート。
左床：E 2184 (P.51) ／右床：S 2402 (P.69)

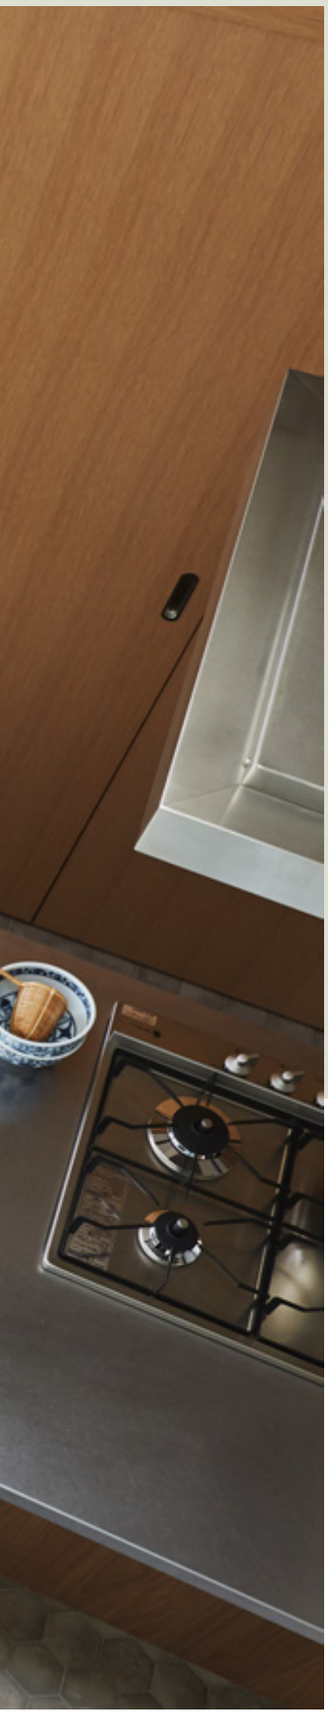



plan 03

少しモダンな和の住まい

ホワイトやナチュラルな色をお部屋の基調に、和の要素をプラスしてモダンに演出したプラン。
しっとりと落ち着いた空間を作ります。

Toilet
トイレ

色味がリズミカルに変化する木目調。濃い色の壁や小物と合わせてモダンな雰囲気に。





Bedroom
寝室

白で爽やかにまとめつつ、絣のようにも見えるテクスチャが和の趣を感じさせます。

+α PLAN



Toilet
トイレ

ダークなトーンの大判タイル調で落ち着いた印象に。

モルタルタイル
S 2411





トラフオーク
E 2184

グリティー
S 2402

ラインウッド
E 2183

プレーン
E 2177



plan 04

洗練されたナチュラルモダン

空間に映えるマテリアルパターンをポイントに使ったプラン。
洋書からでてきたようなインテリアで、スタイリッシュな毎日を。



E 2205 (P.56) ／アクセント床 : E 2101 (P.33)　※デザイン貼り

Living Dining
リビング ダイニング

仕切りの無いオープンな空間には、床を貼り分けてお部屋のアクセントに。空間の境目をさりげなく感じさせてくれます。





E 2168 (P.48)

Sanitary room
洗面

ウォームグレーの布目調。
ほんのり温もりのある雰囲気に。

Work space
ワークスペース

モノトーンでまとめたインテリアに映えるタイル柄。お気に入りの本とコーヒーを。




E 2104 (P.33)

Living Dining
リビング ダイニング

バイアスが特徴のチルトパインを
ベースに、ライン状にカットしたトラフ
オークを合わせ、空間にアクセントを。




E 2181（P.50）／アクセント床：E 2185（P.51） ※デザイン貼り

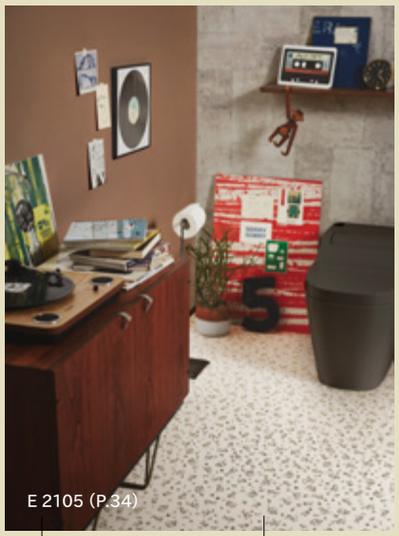

E 2105（P.34）

Toilet
トイレ

遊びの要素たっぷりのトイレ。
落書きのようなイラストが個性
的な空間を作ります。






plan 05

デザインを楽しむ暮らし

遊び心とアイデアあふれるプラン。
貼り方に変化をつけた木目調や、部屋を彩るグラフィカルな柄を
コーディネートしました。

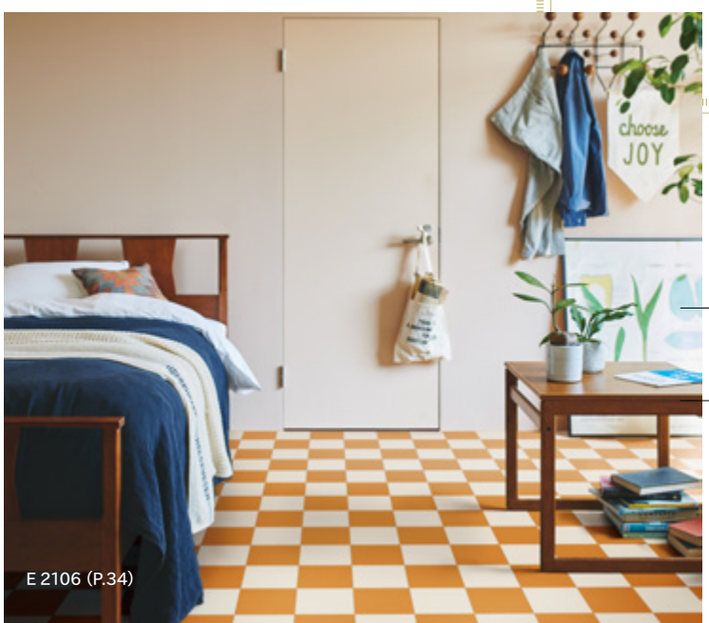


E 2106（P.34）

Bedroom
寝室

マスタードイエローとホワイトの
ツートン柄が、夢の中までも楽し
く彩ってくれそう。

チルトパイン
E 2181

トラフオーク
E 2185

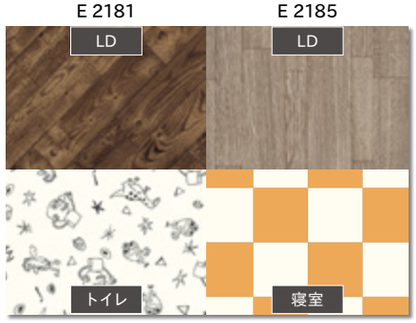

スクリブル
E 2105

ツートーン
E 2106



plan 06

憧れのNYスタイル

色のトーンを統一し、質感で変化をつけた透明感のあるプラン。
映画のワンシーンのような優雅で素敵なお部屋に。



手前床：S 2401 (P.69) ／奥床：E 2130 (P.42)

Kitchen・Sanitary room
キッチン・洗面

ホワイトやライトグレーでまとめた空間には、ヘリンボーンにあしらわれたタイル調をコーディネート。上品でシックなキッチンに。



E 2195 (P.54)

Bedroom
寝室

グレイッシュカラーで落ち着きのある空間に。



トゥシェ
S 2401

マルモ
E 2130

ワイドプラム
E 2195

パーケット
E 2207

Living Dining
リビング ダイニング

アンティーク感のあるパーケット調が海外のアパートのイメージにピッタリ。



E 2207 (P.56)

Living Dining
リビング ダイニング

時の流れを感じさせる木目調に黒のダイヤがポイントのタイル調で優雅さを添えたおうちカフェ風に。
CES 2321 (P.66) ／奥床 : E 2119 (P.39)



Private room
個室

異国の香り漂うタイル調が自分だけの特別な時間を演出します。
E 2111 (P.36)



plan 07

大好きに囲まれて

白を基調としたフレンチスタイル。
アンティークな要素を加えることで、可愛さの中にも優雅さを取り入れたプランです。



Sanitary room
洗面

扉の向こうは清々しい洗面スペース。





plan 08

大人の リゾートライフ

異国情緒漂うホテルのような華やかで
上質さを感じるプラン。
リラックスした時間を満喫するシックな
空間です。



E 2187 (P.52) ／奥床 : CES 2331 (P.67)

Bedroom・Sanitary room 1
寝室・洗面1

寝室には、濃淡ある表情豊かな木目調で深みを。
隣接するサニタリーは上質な石目調で清潔感を与えます。



E 2118 (P.39)

Sanitary room 2
洗面2

モザイクタイルのようなデザインが、ナチュラルながら上質な空間に。



E 2143 (P.45)

Private room
個室

思い出の物に囲まれて過ごす
至福の時を静かに演出します。





plan 09

贅沢な時間を過ごす

落ち着いた色調でまとめたラグジュアリーでホテルライクなプラン。
少し贅沢な雰囲気を演出します。



E 2110 (P.35)

WIC
ウォークインクローゼット

おしゃれに気を配る空間。床から着飾って気分を盛り上げます。



E 2147 (P.45)

Toilet
トイレ


落ち着いた雰囲気を演出する程よいグレーの石目調です。



手前床：E 2196 (P.54) ／奥床：E 2136 (P.44)

Living Dining
リビング ダイニング

深いグリーンの石目調との濃い木目調の大胆な張り分けで、特別な時間を過ごすラグジュアリーなダイニングキッチンに。

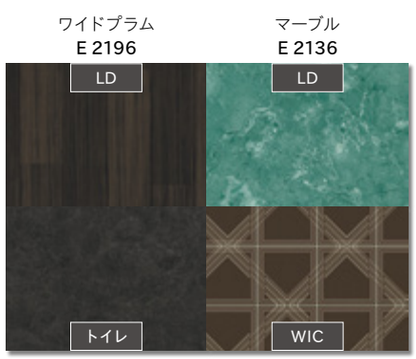

パターン

LC type LAURA ASHLEY CUSHION FLOOR exclusively by SINCOL

Manufactured by Sincol under sublicense from Laura Ashley © Laura Ashley 2019


LC 2001 NEW P.26


LC 2002 NEW P.26



LC 2003 NEW P.27



LC 2004 NEW P.27



LC 2005 NEW P.28


LC 2006 NEW P.28


E type


E 2101 NEW P.33


E 2102 NEW P.33


E 2103 NEW P.33



E 2104 NEW P.33



E 2106 NEW P.34


E 2107 P.34


E 2114 P.37


E 2109 P.35


E 2110 NEW P.35


E 2105 NEW P.34




E 2053 NEW P.31



E 2052 NEW P.30


E 2111 NEW P.36


E 2112 NEW P.36


E 2108 P.35


E 2113 P.36


E 2115 P.37

CES type


CES 2329 P.67

S type


S 2406 P.70


S 2407 P.70


S 2408 P.70

journal standard Furniture ACME Furniture Copyright ACME CO.,LTD. ALL rights reserved.


※印刷のため実際の商品の色と異なって見える場合があります。縮尺は商品によって異なります。

石目・無地調


E type


E 2130 P.42



E 2126 P.41


E 2119 P.39


E 2174 NEW P.49


E 2142 P.45


E 2129 P.42


E 2145 NEW P.45



E 2117 NEW P.38


E 2175 P.49


E 2168 NEW P.48


E 2133 P.43


E 2121 P.40


E 2150 P.46


E 2128 P.42



E 2131 P.43


E 2132 P.43


E 2123 P.41



E 2177 P.49


E 2116 NEW P.38


E 2153 P.46


E 2159 P.47


E 2172 P.48


E 2143 P.45



E 2122 P.40


E 2134 P.43



E 2135 P.44


E 2120 P.40


E 2158 P.47


E 2157 P.47


E 2164 P.47


E 2154 P.46


E 2162 P.47


E 2161 P.47


E 2156 P.46


E 2152 P.46


E 2155 P.46


E 2139 P.44


E 2163 P.47


E 2160 P.47


E 2170 NEW P.48


E 2178 P.49


E 2165 P.47


※印刷のため実際の商品の色と異なって見える場合があります。縮尺は商品によって異なります。

石目・無地調

E type


E 2144 P.45


E 2151 P.46


E 2148 P.45


E 2149 P.45


E 2146 NEW P.45


E 2173 P.48



E 2051 NEW P.29


E 2137 P.44


E 2140 P.44


E 2176 NEW P.49


E 2169 NEW P.48


E 2171 NEW P.48


E 2124 P.41


E 2125 P.41


E 2166 NEW P.47


E 2179 P.49


E 2167 P.47



E 2138 P.44


E 2141 P.44



E 2147 NEW P.45


E 2118 NEW P.39


E 2127 P.41


E 2136 NEW P.44

E2 type


E 22251 P.63


E 22252 P.63


E 22149 P.63

CHD type


CHD 2308 P.65


CHD 2309 P.65


CHD 2305 P.65


CHD 2306 P.65


CHD 2307 P.65

journal standard Furniture Copyright ACME CO.,LTD. ALL rights reserved.

※印刷のため実際の商品の色と異なって見える場合があります。縮尺は商品によって異なります。

石目・無地調


CES type


CES 2331 P.67



CES 2330 P.67


CES 2332 P.67

S type


S 2404 P.70



S 2409 P.71



S 2410 P.71


S 2401 NEW P.69


S 2405 P.70



S 2412 P.71


S 2413 P.72



S 2402 NEW P.69


S 2403 NEW P.69


S 2411 P.71


S 2414 NEW P.72

SXG type



SXG 2457 P.77



SXG 2458 P.77


SXG 2459 P.77


SXG 2453 P.76


SXG 2454 P.76


SXG 2456 P.77


SXG 2455 P.77

※印刷のため実際の商品の色と異なって見える場合があります。縮尺は商品によって異なります。

木目調

E type


E 2194 P.54


E 2197 P.54


E 2200 P.55


E 2201 P.55


E 2188 P.53


E 2195 P.54


E 2218 P.59


E 2191 P.53


E 2219 P.59


E 2202 P.55


E 2214 P.58


E 2225 NEW P.60



E 2228 P.61


E 2216 P.58


E 2215 P.58


E 2189 P.53


E 2182 NEW P.51


E 2186 NEW P.52


E 2184 NEW P.51


E 2209 P.57


E 2205 NEW P.56


E 2180 NEW P.50


E 2203 NEW P.55


E 2185 NEW P.51


E 2227 P.61


E 2220 P.59


E 2223 P.59


E 2222 P.59


E 2217 P.58


E 2229 P.61


E 2054 NEW P.31


E 2221 P.59


E 2224 P.59


E 2230 P.61


E 2206 P.56


E 2210 P.57


E 2208 P.57


E 2226 NEW P.60


E 2192 P.53


E 2183 NEW P.51


E 2207 P.56


E 2190 P.53


Copyright ACME CO.,LTD.All rights reserved

※印刷のため実際の商品の色と異なって見える場合があります。縮尺は商品によって異なります。


木目調

E type



E 2211 P.57


E 2187 NEW P.52


E 2212 P.57


E 2193 P.53


E 2213 P.57


E 2198 P.54


E 2204 P.55


E 2181 NEW P.50


E 2196 P.54


E 2199 P.54


E2 type


E 22216 P.63


E 22209 P.63


E 22250 P.63


E 22208 P.63


E 22212 P.63

CHD type


CHD 2301 NEW P.65


CHD 2302 NEW P.65



CHD 2303 P.65


CHD 2304 P.65


CES type



CES 2321 NEW P.66


CES 2327 P.66


CES 2322 NEW P.66


CES 2328 P.66


CES 2323 P.66


CES 2324 P.66


CES 2325 P.66


CES 2326 P.66

※印刷のため実際の商品の色と異なって見える場合があります。縮尺は商品によって異なります。

木目調

S type


S 2417 P.73


S 2423 P.74


S 2420 P.73


S 2418 P.73


S 2422 P.73


S 2415 P.72


S 2419 P.73



S 2427 NEW P.75


S 2421 P.73


S 2416 P.72


S 2425 P.74


S 2428 P.75


S 2426 P.75


S 2424 P.74

SXG type


SXG 2451 P.76


SXG 2452 P.76

防滑フロア

NNP800


NNP 33113 P.78
NNP 33118


NNP 33213 P.78
NNP 33218


NNP 33313 P.78
NNP 33318


NNP 34113 P.79
NNP 34118



NNP 34213 P.79
NNP 34218



NNP 34513 P.79
NNP 34518



NNP 34313 P.79
NNP 34318



NNP 34413 P.79
NNP 34418

NNP600


NNP 30213 P.79
NNP 30218


NNP 30313 P.79
NNP 30318


NNP 30613 P.79
NNP 30618


NNP 30713 P.79
NNP 30718

※印刷のため実際の商品の色と異なって見える場合があります。縮尺は商品によって異なります。



INDEX

巻頭
- 機能性紹介 1
- おすすめしたい９プラン 4
- 柄一覧 18

住宅用クッションフロア

LC type 1.8 mm
- LAURA ASHLEY CUSHION FLOOR exclusively by SINCOL 26

E type 1.8 mm
- journal standard Furniture 29
- ACME Furniture 30
- パターン 32
- ストーン＆プレーン 38
- ウッド 50

E2 type 1.8 mm
- 2m巾対応品 62

CHD type 3.5 mm
- 臭いに・衝撃に 64

CES type 2.0 mm
- 臭いに 66

住宅・店舗用クッションフロア

S type 2.3 mm
- 土足に・床暖に 68

SXG type 2.3 mm
- 土足に・床暖に（さらに長持ち） 76

マンション・屋外用防滑フロア

NNP type 2.5 mm
- 防滑フロア 78

LAURA ASHLEY

CUSHION FLOOR

exclusively by SINCOL

Mr Jones

ミスタージョーンズ



LC 2001 **NEW** ゴールド



LC 2002 **NEW** ダックエッグ



柄マッチ：H10.1×W10.1(cm)



LC 2002

標準価格（税別）**3,570円／㎡**（6,500円／m）工事費別

規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工

ローラ アシュレイ クッションフロアについて海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。ローラ アシュレイ クッションフロアを製品化し販売することはできません。店頭販売されるお客様には販売条件についてのご案内をさせていただきますので、弊社担当者までご相談ください。

Manufactured by Sincol under sublicense from Laura Ashley © Laura Ashley 2019

ローラ アシュレイは、ロンドンで始まった英国のブランドです。

美しいオリジナルテキスタイルを使ったホームファニシングコレクションとレディスコレクションの展開を通して、心の安らぎを大切にした英国のライフスタイルを提案しています。

ローラ アシュレイのもつ優美な色やデザインを
シンコールがクッションフロアとして商品化しました。



LC 2004


Wilton
ウィルトン



LC 2003 **NEW** ナチュラル



LC 2004 **NEW** アメジスト



柄マッチ：H30.3×W30.3(cm)

標準価格（税別）**3,570円／㎡**（6,500円／m）工事費別

規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工

ローラ アシュレイ クッションフロアについて海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。ローラ アシュレイ クッションフロアを製品化し販売することはできません。店頭販売されるお客様には販売条件についてのご案内をさせていただきますので、弊社担当者までご相談ください。


Manufactured by Sincol under sublicense from Laura Ashley © Laura Ashley 2019


LC 2005

Westminster
ウェストミンスター




LC 2005 NEW ペールスティール




柄マッチ：H15.1×W15.1(cm)


LC 2006

Pembroke
ペンブローク



LC 2006 NEW チャコール



柄マッチ：H10.1×W9.1(cm)

標準価格（税別）**3,570円／㎡**（6,500円／m）工事費別

規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工

ローラ アシュレイ クッションフロアについて海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。ローラ アシュレイ クッションフロアを製品化し販売することはできません。店頭販売されるお客様には販売条件についてのご案内をさせていただきますので、弊社担当者までご相談ください。

Manufactured by Sincol under sublicense from Laura Ashley © Laura Ashley 2019



E 2051

journal standard Furniture

journal standard Furniture×SINCOLの
コラボレーションクッションフロアが登場。
カジュアルだけど品が感じられる
journal standard Furnitureの
世界観をご提案します。

Mortar
モルタル



E 2051 NEW journal standard Furniture



柄マッチ：H123.2×W91(cm)
ステップ柄

標準価格（税別）**2,850円／㎡**（5,190円／m）工事費別

規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工


journal standard Furniture **Copyright ACME CO.,LTD. ALL rights reserved.**

⚠ journal standard Furniture のクッションフロアを
許可なく製品化し販売することはできません。


journal standard Furniture



Damage denim
ダメージ デニム



E 2052 NEW journal standard Furniture



柄マッチ：H61.5×W45.5(cm)
タイル柄：約20.5×9.1(cm)

ACME Furniture

ACME Furniture はオリジナルとヴィンテージを
ミックスさせた独自の世界観を提案するインテリアショップです。
シンコールとコラボレーションした魅力あるアイテムで、
時代に左右されない素敵な空間を提案します。



標準価格（税別）**2,850円／㎡**（5,190円／m）工事費別

規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工

journal standard Furniture　ACME Furniture　Copyright ACME CO.,LTD. ALL rights reserved.
journal standard Furniture・ACME Furniture のクッションフロアを
許可なく製品化し販売することはできません。





TRIVAL PATTERN
トライバルパターン






E 2053 NEW

柄マッチ：H20.6×W91(cm)

DRIFTWOOD
ドリフトウッド

板巾：ランダム





E 2054 NEW

柄マッチ：H123.5×W60.6(cm)
1/3ステップ柄

標準価格（税別）**2,850円／㎡**（5,190円／m）工事費別

規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工

Copyright ACME CO.,LTD.All rights reserved

ACME Furniture のクッションフロアを
許可なく製品化し販売することはできません。

Pattern
パターン

住宅用
E
type
1.8
mm



素材感を切替えた床が
空間のアクセントに。

E 2102・2137／奥床 CES 2321　※デザイン貼り




柄マッチ：H60.6×W60.6(cm)
タイル柄：約12.1×12.1(cm)

E 2104



E 2103

オクタゴンドット

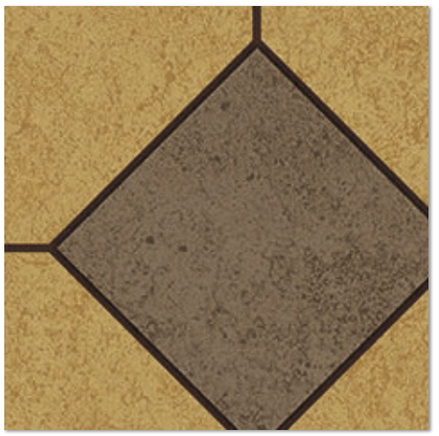


巻頭 P.12 掲載


E 2101 NEW



E 2102 NEW

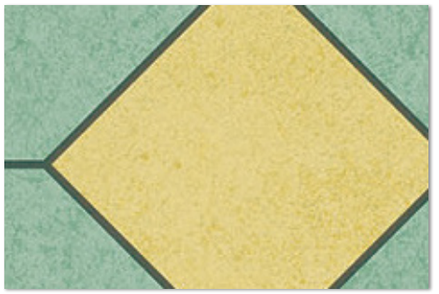

E 2103 NEW

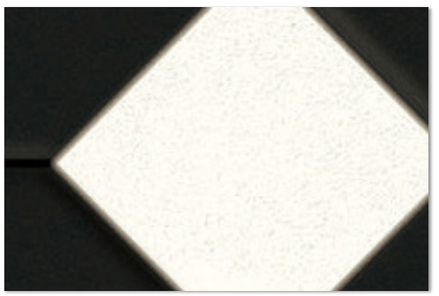

巻頭 P.12 掲載

E 2104 NEW

標準価格（税別）**2,850円／㎡**（5,190円／m）工事費別

規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻


抗菌　防カビ　さらっと加工

スクリブル

巻頭 P.13 掲載



E 2105 NEW




柄マッチ：H60.6×W60.6（cm）
※リバース施工できません。



ツートーン

巻頭 P.13 掲載



E 2106 NEW ホワイト×イエロー





E 2107 ホワイト×ブラック

標準価格（税別） **2,850円／㎡**（5,190円／m） 工事費別

規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工



パレス



E 2108



リトム



E 2109



ブレイニー



巻頭 P.17 掲載

E 2110 NEW

標準価格（税別） **2,850円／㎡** (5,190円／m) 工事費別

規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工

住宅用
E type
1.8 mm

カルム


巻頭 P.15 掲載



E 2111 NEW



E 2112 NEW



柄マッチ：H30.3×W30.3(cm)

モロッコタイル



E 2113





標準価格（税別） **2,850円／㎡**（5,190円／m）工事費別


規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工

ランダムストーン



E 2114




柄マッチ：H45.5×W45.5(cm)
※リバース施工できません。



ローザ



E 2115



柄マッチ：H91×W91(cm)
※リバース施工できません。



標準価格（税別）**2,850円／㎡**（5,190円／m）工事費別

規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工

Stone & Plain

ストーン＆プレーン



自然な質感と色変化を楽しめるタイル調で、
スタイリッシュな空間にアクセントを。

E 2116

ネブラ


巻頭 P.7掲載



E 2116 NEW



E 2117 NEW



柄マッチ：H60.6×W45.5(cm)
ステップ柄
タイル柄：約20.2×9.1(cm)

標準価格（税別）**2,850円／㎡**（5,190円／m）工事費別

規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻


抗菌　防カビ　さらっと加工

ペイヴ

巻頭 P.16 掲載



E 2118 NEW



柄マッチ：H30.3×W45.5(cm)
ステップ柄




ドゥーモ

巻頭 P.15 掲載



E 2119



柄マッチ：H60.7×W45.5(cm)
ステップ柄
タイル柄：約5.1×5.1(cm)



標準価格（税別）**2,850円／㎡**（5,190円／m）工事費別

規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工

ライムストーン



E 2120



E 2121




柄マッチ：H91×W91(cm)
ステップ柄
タイル柄：約22.7×22.7(cm)
※リバース施工できません。

E 2121

サンドストーン



E 2122



柄マッチ：H91×W91(cm)
ステップ柄
※リバース施工できません。



E 2122

標準価格（税別）**2,850円／㎡**（5,190円／m）工事費別

規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工





テラコッタ




E 2123



E 2125




E 2124




柄マッチ：H60.7×W45.5(cm)
ステップ柄
タイル柄：約15.2×15.2(cm)
※リバース施工できません。


カフェドタイル



E 2126



E 2127



柄マッチ：H60.7×W30.3(cm)
ステップ柄
タイル柄：ランダム

標準価格（税別）**2,850円／㎡**（5,190円／m）工事費別

規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工







ビアンコカララ



E 2128




柄マッチ：H91×W91(cm)

ビアンコカララ



E 2129　2022年まで継続




柄マッチ：H60.7×W91(cm)
タイル柄：約30.3×30.3(cm)
※ご注意 E 22251(E2タイプ)と同柄商品ではありません。

マルモ



巻頭 P.14 掲載

E 2130



柄マッチ：H91×W91(cm)
ステップ柄
タイル巾：約11.3(cm)

2022年まで >>> 継続商品あり

標準価格（税別）**2,850円／㎡**（5,190円／m）工事費別

規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工


E 2131・奥床 E 2192


E 2132


E 2134

セラミックタイル



E 2131



柄マッチ：H60.7×W60.7(cm)
タイル柄：約30.3×30.3(cm)

タイル



E 2132



柄マッチ：H60.7×W60.7(cm)
タイル柄：約12.1×12.1(cm)

マロンブラウン


E 2133



柄マッチ：H45.5×W45.5(cm)
ステップ柄


E 2134

標準価格（税別）**2,850円／㎡**（5,190円／m）工事費別

規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工



E 2137



E 2140

マーブル


E 2135


E 2137


巻頭 P.17 掲載



E 2136 NEW



E 2138

ミカゲ


E 2139


E 2141


E 2140



柄マッチ：ナシ
※リバース施工してください。

標準価格（税別）**2,850円／㎡**（5,190円／m）工事費別

規　格　**1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工



柄マッチ：ナシ
※リバース施工してください。

E 2146・E 2147　※デザイン貼り



柄マッチ：ナシ
※リバース施工してください。

E 2149

巻頭 P.15 掲載



E 2142　S 2404と同柄



E 2145 NEW

巻頭 P.16 掲載



E 2143




E 2146 NEW



E 2144　S 2405と同柄

巻頭 P.17 掲載



E 2147 NEW
※E 2147のみパールプリントがありません。



E 2148



E 2149　E 22149と同柄

標準価格（税別）**2,850円／㎡**（5,190円／m）工事費別

規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工



E 2150 2022年まで継続




E 2153



E 2151



E 2154 2022年まで継続




E 2152



E 2155



E 2156 有効巾：180cm



柄マッチ：ナシ

柄マッチ：ナシ
※リバース施工してください。



E 2154




E 2156

2022年まで >>> 継続商品あり

標準価格（税別） **2,850円／㎡**（5,190円／m）工事費別

規　格 **1.8mm厚**／E 2150～2155 182cm巾 × 20m巻　E 2156 180cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工



柄マッチ：ナシ
※リバース施工してください。



E 2157 S巾あり※




E 2158 S巾あり※




柄マッチ：ナシ
※リバース施工してください。




E 2159



E 2160



柄マッチ：ナシ
※リバース施工してください。




E 2161 2022年まで継続



E 2162 2022年まで継続



E 2163



柄マッチ：ナシ
※リバース施工してください。




E 2164



E 2165 S巾あり※



E 2166 NEW



E 2167

2022年まで >>> 継続商品あり

標準価格（税別） **2,850円／㎡** (5,190円／m) 工事費別

規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻 ※S巾は正反(20m)のみの販売となります。

抗菌 防カビ さらっと加工


巻頭 P.12 掲載




E 2168 NEW



E 2170 NEW



E 2169 NEW




E 2171 NEW



E 2172



E 2173



柄マッチ：ナシ
※リバース施工してください。



柄マッチ：ナシ
※リバース施工してください。

E 2171



E 2173

標準価格（税別）**2,850円／㎡**（5,190円／m）工事費別


規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工

巻頭 P.8 掲載



E 2174 NEW




E 2176 NEW



E 2175

2022年まで継続



柄マッチ：H60.7×W60.7(cm)
※リバース施工できません。



巻頭 P.11 掲載




E 2177



E 2179



E 2178



柄マッチ：ナシ
※リバース施工してください。



2022年まで >>> 継続商品あり

標準価格（税別） **2,850円／㎡** (5,190円／m) 工事費別

規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工

Wood
ウッド



バイアスに流したヴィンテージ感のある木目調で
こなれたカジュアルさのあるお部屋に。

E 2180

チルトパイン 板巾：約12.9cm


巻頭 P.13掲載



E 2180 NEW



E 2181 NEW



柄マッチ：H90.9×W91(cm)
※リバース施工できません。

標準価格（税別） **2,850円／㎡**（5,190円／m）工事費別

規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工



柄マッチ：H60.6×W60.6(cm)

色相の違う木目調を交互に
並べてテンポよく。空間に
リズムが生まれます。

E 2182



柄マッチ：H90.9×W45.5(cm)
ステップ柄

特徴的なトラフの杢を表現した、
どんな空間にも馴染みやすい木目調です。

E 2185／手前床 SXG 2459

ラインウッド 板巾：ランダム



E 2182 NEW



巻頭 P.11 掲載

E 2183 NEW

トラフオーク 板巾：ランダム



巻頭 P.10 掲載

E 2184 NEW



巻頭 P.13 掲載

E 2185 NEW

住宅用 E type 1.8 mm

ウッド

標準価格（税別） **2,850円／㎡** (5,190円／m) 工事費別

規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工

白太や節など木の自然な表情を楽しめるダイナミックな木目調。




グランアカシア 板巾：約11.4cm

巻頭 P.6 掲載



E 2186 NEW

巻頭 P.16 掲載



E 2187 NEW



柄マッチ：H91×W91(cm)
ステップ柄

標準価格（税別） **2,850円／㎡**（5,190円／m） 工事費別

規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工





ウォールナット 板巾：約15.2cm



E 2188




E 2190 CHD 2302と同柄



E 2189 CHD 2301と同柄

2022年まで継続



柄マッチ：H91×W91(cm)
ステップ柄
※横目地をへこませておりません。

スモークウォールナット 板巾：約11.3cm




E 2191



E 2193



E 2192



柄マッチ：H91×W91(cm)
ステップ柄

2022年まで >>> 継続商品あり

標準価格（税別） **2,850円／㎡** (5,190円／m) 工事費別

規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工


E 2195


E 2198


ワイドプラム 板巾：約15.2cm


E 2194


巻頭 P.17 掲載
E 2196

巻頭 P.14 掲載


E 2195




柄マッチ：H91×W91(cm)
ステップ柄
※横目地をへこませておりません。

オーク 板巾：約11.3cm


E 2197


E 2199


E 2198



柄マッチ：H91×W91(cm)
ステップ柄

標準価格（税別） **2,850円／㎡**（5,190円／m）工事費別

規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工



柄マッチ：H91×W45.5(cm)
ステップ柄

E 2200



柄マッチ：H91×W91(cm)
ステップ柄
※横目地をへこませておりません。

E 2201・奥床 E 2130



柄マッチ：H91×W91(cm)
ステップ柄
※横目地をへこませておりません。

E 2204

アッシュライン 板巾：約11.3cm



E 2200

シカモア 板巾：約15.2cm



E 2201 2022年まで継続




E 2202

ウォールナット 板巾：約9.1cm



E 2203 NEW



E 2204

住宅用 E type 1.8mm

ウッド

2022年まで >>> 継続商品あり

標準価格（税別） **2,850円／㎡** (5,190円／m) 工事費別

規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工




柄マッチ：H91×W91(cm)
ステップ柄
※リバース施工できません。

ヘリンボーン 板巾：約5.8cm

巻頭 P.12 掲載



E 2205 NEW



E 2206




パーケット 板巾：約6cm

巻頭 P.14 掲載



E 2207



柄マッチ：H91×W91(cm)
ステップ柄
タイル柄：約45.5×45.5(cm)

ウッド

住宅用
E type
1.8 mm

標準価格（税別）**2,850円／㎡**（5,190円／m）工事費別

規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻


抗菌　防カビ　さらっと加工

オーク 板巾：約5.7cm



E 2208


E 22208と同柄



柄マッチ：H91×W45.5(cm)
ステップ柄




オーク 板巾：約7.6cm



E 2209

2022年まで継続 S巾あり※

E 22209・S 2415と同柄



E 2212

2022年まで継続 S巾あり※

E 22212・S 2416と同柄



E 2210

2022年まで継続 S巾あり※




E 2213

S巾あり※



E 2211

2022年まで継続 S巾あり※



柄マッチ：H91×W91(cm)



2022年まで >>> 継続商品あり

住宅用 E type 1.8 mm

ウッド

標準価格（税別） **2,850円／㎡**（5,190円／m） 工事費別

規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻　※S巾は正反(20m)のみの販売となります。

抗菌　防カビ　さらっと加工

ドライオーク 板巾：約11.3cm



E 2214



E 2215

2022年まで継続



E 2215

アカシア 板巾：約7.6cm



E 2216

E 22216と同柄



E 2216

ビーチ 板巾：約7.6cm



E 2217



E 2217

ウッド

住宅用 E type 1.8 mm

2022年まで >>> 継続商品あり

標準価格（税別） **2,850円／㎡**（5,190円／m） 工事費別

規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工

オーク 板巾：約9.1cm



E 2218



E 2220

2022年まで継続
S巾あり※



E 2219

2022年まで継続
S巾あり※



E 2221

2022年まで継続
S巾あり※

サクラ 板巾：約7.6cm



E 2222

2022年まで継続




E 2224

2022年まで継続



E 2223

2022年まで継続



柄マッチ：H91×W45.5(cm)
ステップ柄



柄マッチ：H91×W45.5(cm)
ステップ柄

E 2219



E 2224

2022年まで >>> 継続商品あり

標準価格（税別） **2,850円／㎡** (5,190円／m) 工事費別

規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻　※S巾は正反(20m)のみの販売となります。

抗菌　防カビ　さらっと加工




E 2225

プライウッド

巻頭 P.8 掲載



E 2225 NEW



柄マッチ：H91×W91(cm)
タイル柄：約45.5×45.5(cm)




E 2226

コルクブロック

巻頭 P.7 掲載



E 2226 NEW



柄マッチ：H60.6×W45.5(cm)
ステップ柄
※ブロックサイズはランダムになります。


ウッド


住宅用
E type
1.8 mm


標準価格（税別）**2,850円／㎡**（5,190円／m）工事費別


規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工

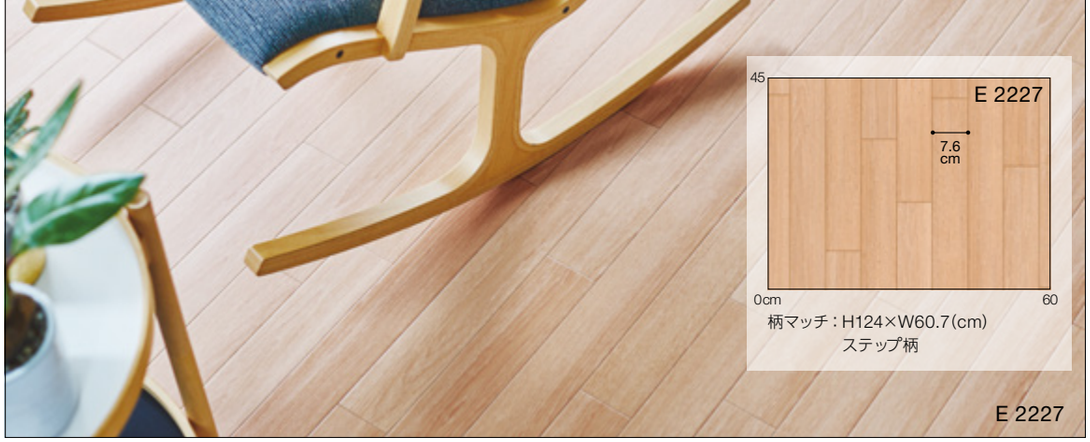

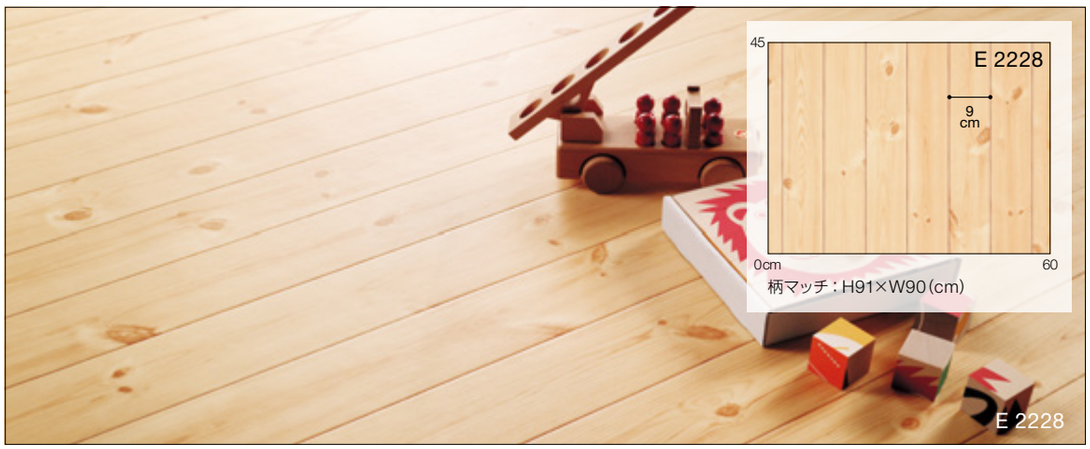

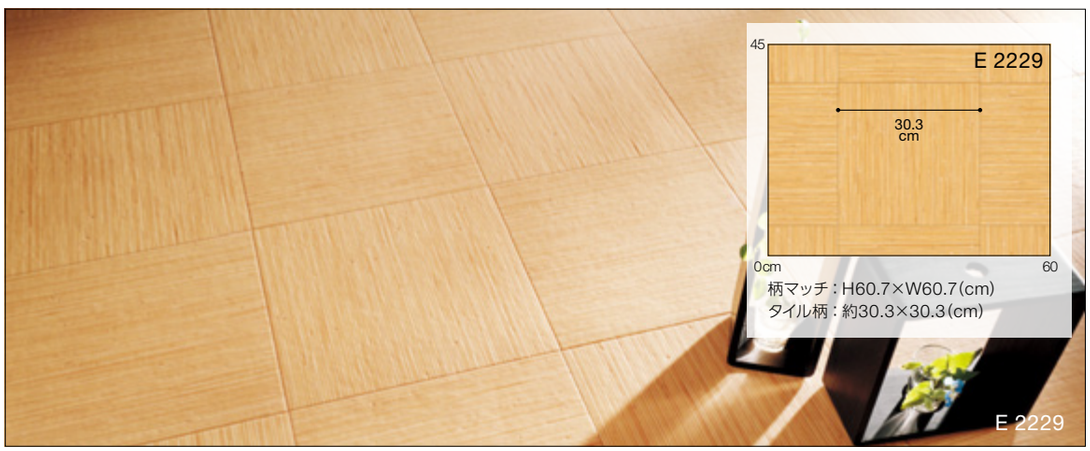

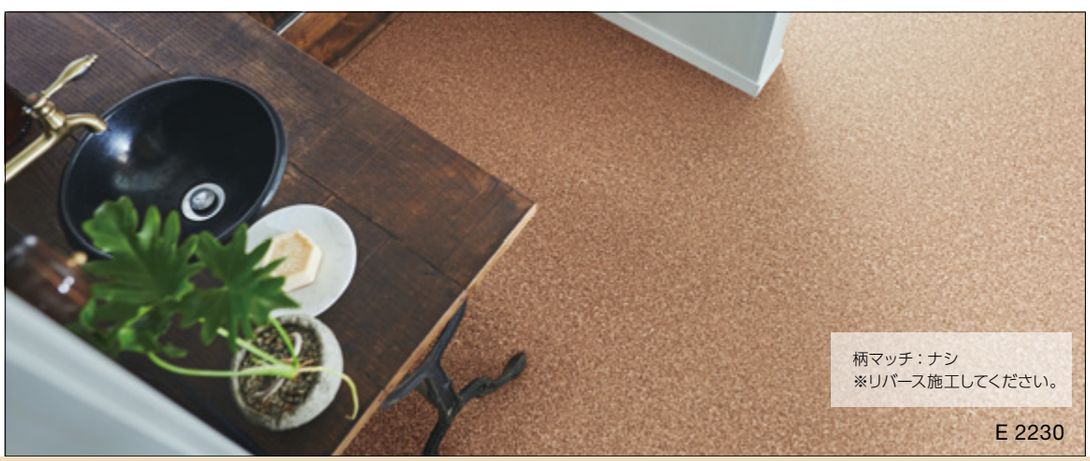

オーク 板巾：約7.6cm



E 2227

パイン 板巾：約9cm



E 2228　有効巾：180cm

籐



E 2229

コルク



E 2230　S巾あり※

標準価格（税別）**2,850円／㎡**（5,190円／m）工事費別　※S巾は正反(20m)のみの販売となります。

規　格 **1.8mm厚**／E 2227/2229/2230 182cm巾 × 20m巻　E 2228 180cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工

2M wide

2mワイド

メーターモジュールの空間に適した2m巾。
ジョイントを減らせて美しい仕上がりに。



E 22250



E 22212



E 22208

2m巾対応品

住宅用
E2
type
1.8
mm

アカシア 板巾：約7.7cm




柄マッチ：H91×W100(cm)



E 22216 E 2216と同柄



E 22250




柄マッチ：ナシ
※リバース施工してください。



E 22252

オーク 板巾：約7.4cm




柄マッチ：H91×W200(cm)



E 22209 E 2209・S 2415と同柄



E 22212 E 2212・S 2416と同柄



E 22149 E 2149と同柄

オーク 板巾：約5.7cm




柄マッチ：H91×W40(cm)
ステップ柄



E 22208 E 2208と同柄

ビアンコカララ



柄マッチ：H60.7×W200(cm)
タイル柄：約30.3×28.6(cm)



E 22251

※ご注意 E 2129 (Eタイプ) と同柄商品ではありません。



標準価格（税別） **2,850円／㎡** (5,700円／m) 工事費別

規　格 **1.8mm厚**／200cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工

住宅用 E2 type 1.8 mm

2m巾対応品

CHD・CES



臭いを軽減 & 傷付きにくく、
気になるお困りごともスッキリ解決！

＼ CHD・CESタイプは ／
消臭
&
表面強化
機能付

CHD・CES タイプには


消臭＋表面強化 で

気になる生活臭やペットの臭いをリセット！

ペット対応

消臭 **24時間吸着＆消臭！**

〔 CHD・CES消臭性能評価 〕



表面強化 **傷が付きにくい**

〔 スクラッチ試験結果 〕

高さ	150mm	350mm	750mm
CES	変化なし	変化なし	少し跡が残る
フローリング（木板）	傷がつく	傷がつく	傷がつく

>>> 詳細は 83 頁をご覧ください

さらに CHD タイプには

消臭＋表面強化＋衝撃吸収

衝撃吸収

衝撃吸収 通常品（1.8mm厚）に比べて
厚みが約2倍でクッション性が高い！

〔 衝撃吸収性試験 〕 JIS A 6519に準拠

床材	総厚（mm）	床に衝突した時の加速度 衝撃吸収性に優れる ← (G) 0 90 100 110 120 130 140
一般フローリング	12.0	135
ポンリュームEタイプ	1.8	126
ポンリュームCHDタイプ	**3.5**	**98**

〔数値の判断基準〕
床材の衝撃吸収性はG値（衝突時の衝撃加速度）で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が良い目安となります。


>>> 詳細は 83 頁をご覧ください




CHD 2301 ※奥床：E 2119に消臭・表面強化機能はありません。

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。


ウォールナット 板巾：約15.2cm　サクラ 板巾：約7.6cm




柄マッチ：H91×W91(cm)　ステップ柄
※横目地をへこませておりません。



柄マッチ：H91×W45.5(cm)
ステップ柄



柄マッチ：ナシ
※リバース施工してください。



柄マッチ：ナシ
※リバース施工してください。

巻頭 P.9 掲載



CHD 2301 NEW E 2189と同柄



CHD 2303



CHD 2305 CES 2332と同柄




CHD 2308 ほっとフロア




CHD 2302 NEW E 2190と同柄




CHD 2304



CHD 2306



CHD 2309 ほっとフロア



CHD 2307



標準価格（税別）**4,050円／㎡**（7,380円／m）工事費別

規　格 **3.5mm厚**／182cm巾 × 20m巻

衝撃吸収　抗菌　防カビ　さらっと加工　ペット対応　表面強化　消臭




CES 2322

ラスティックオーク 板巾：約15.2cm


巻頭 P.15 掲載



CES 2321 NEW



CES 2322 NEW



柄マッチ：H124.7×W90.8(cm)
ステップ柄


ビーチ 板巾：約7.6cm



CES 2323



CES 2324



柄マッチ：H93×W91(cm)
ステップ柄


オーク 板巾：ランダム



CES 2325




CES 2326




柄マッチ：H91×W45.5(cm)
ステップ柄
※リバース施工できません。


オーク 板巾：約9.1cm



CES 2327



CES 2328




柄マッチ：H91×W45.5(cm)
ステップ柄

標準価格（税別） **3,200円／㎡**（5,830円／m）工事費別

規　格 **2.0mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工　ペット対応　表面強化　消臭



CES 2329

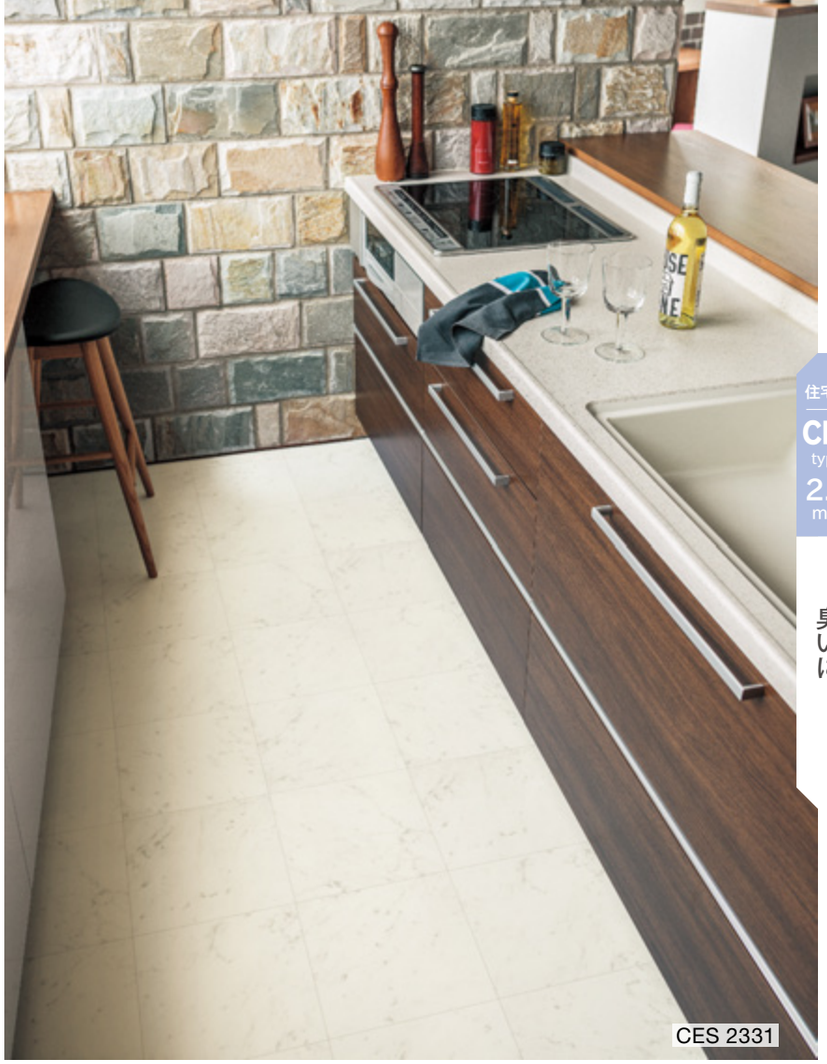
CES 2331

メイプル



CES 2329




柄マッチ：H60.7×W60.7(cm)
タイル柄：約10.1×10.1(cm)

ライムストーン



CES 2330




柄マッチ：H91×W91(cm)
ステップ柄
タイル柄：約22.7×22.7(cm)
※リバース施工できません。

ビアンコカララ

巻頭 P.16掲載




CES 2331



柄マッチ：H60.7×W91(cm)
タイル柄：約30.3×30.3(cm)



CES 2332　CHD 2305と同柄



柄マッチ：ナシ
※リバース施工してください。

標準価格（税別）**3,200円／㎡**（5,830円／m）工事費別

規　格 **2.0mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工　ペット対応　表面強化　消臭

S・SXG

優れた耐摩耗性で
土足もOK！
室内の床暖房用としてもおすすめ。



＼ S・SXGタイプは ／
床暖&土足対応

＼ Sタイプには ／

耐摩耗 **高いクッション性**




クッション性の高い2.3mm厚で、
土足でも使える優れた耐摩耗性があります。

＼ さらにSXGタイプなら ／


耐摩耗性がSタイプの 約2倍！

歩行頻度が高い場所におすすめです。

〔 SXGの構造図 〕



〔 耐摩耗性試験結果 〕

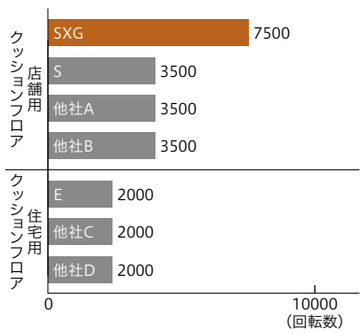

※グラフ内の他社A・BはSタイプ同等、
他社C・DはEタイプ同等の他社製品です。



S 2403／右床 S 2421

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。




フェミニンなインテリアにマッチする
グレイッシュカラーのタイル調です。


S 2401

トゥシェ

巻頭 P.14 掲載



S 2401 NEW



柄マッチ：H30.3×W30.3(cm)
※リバース施工できません。



柄マッチ：H60.6×W45.5(cm)
ステップ柄
タイル柄：約10×9(cm)

素焼きタイルの粗い質感と
色変化をリアルに表現した
ハニカムデザイン。

S 2402／右床 CHD 2301


グリティー

巻頭 P.10 掲載



S 2402 NEW

巻頭 P.9 掲載



S 2403 NEW

標準価格（税別） **3,950円／㎡**（7,190円／m） 工事費別

規　格 **2.3mm厚**／182cm巾 × 20m巻


抗菌　防カビ　耐摩耗



S 2404　E 2142と同柄



S 2405　E 2144と同柄



柄マッチ：ナシ
※リバース施工してください。



S 2405

アンティグオ



S 2406




S 2408

巻頭 P.8 掲載



S 2407



柄マッチ：H45.5×W45.5(cm)
タイル柄：約11×11(cm)




S 2406

標準価格（税別）**3,950円／㎡**（7,190円／m）工事費別

規　格　**2.3mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　耐摩耗



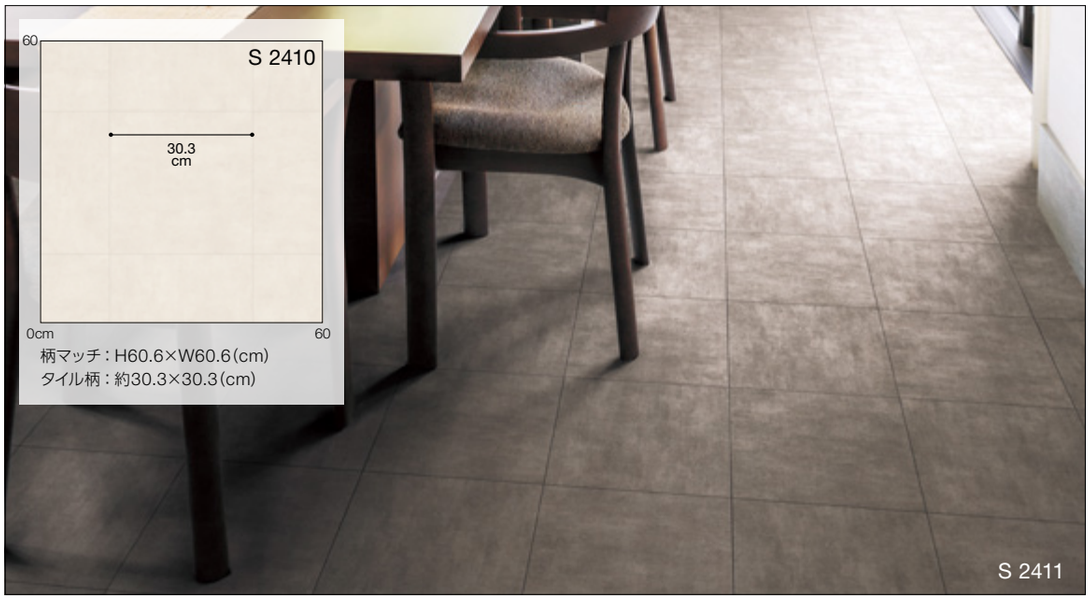



ビアンコカララ



S 2409

モルタルタイル



S 2410



巻頭 P.11 掲載

S 2411

テラコッタ



S 2412

標準価格（税別）**3,950**円／㎡（7,190円／m）工事費別

規　格 **2.3mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　耐摩耗



S 2413




S 2415・奥床 S 2414


セラミックタイル


S 2413


S 2414 NEW

オーク 板巾：約7.6cm


S 2415 E 2209・E 22209と同柄


S 2416 E 2212・E 22212と同柄

標準価格（税別）**3,950円／㎡**（7,190円／m）工事費別

規　格 **2.3mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　耐摩耗





柄マッチ：H124.7×W90.8(cm)
ステップ柄

ウォールナット 板巾：約8.3cm




S 2417



S 2419



S 2418



柄マッチ：H91×W91(cm)

ラスティックオーク 板巾：約15.2cm



S 2420



S 2421

オーク 板巾：約13cm



S 2422



柄マッチ：H91×W91(cm)
ステップ柄

標準価格（税別）**3,950円／㎡**（7,190円／m）工事費別

規　格 **2.3mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　耐摩耗



柄マッチ：H91×W91(cm)
ステップ柄



オールドパイン 板巾：約15.2cm




S 2423




S 2424

パイン 板巾：約15.2cm



S 2425




柄マッチ：H124×W91(cm)
ステップ柄

標準価格（税別）**3,950円／㎡**（7,190円／m）工事費別


規　格 **2.3mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　耐摩耗

オーク 板巾：ランダム



S 2426



柄マッチ：H91×W91(cm)
※リバース施工できません。



ヘリンボン 板巾：約8cm



S 2427 NEW



S 2428



住宅用 & 店舗用
S type 2.3 mm
土足に・床暖に

標準価格（税別） **3,950円／㎡**（7,190円／m） 工事費別

規　格 **2.3mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　耐摩耗





メイプル 板巾：約11.3cm



SXG 2451



SXG 2452

クォーツサイト



SXG 2453 有効巾：180cm



SXG 2454 有効巾：180cm

標準価格（税別）**4,050円／㎡**（7,380円／m）工事費別


規　格 **2.3mm厚**／SXG 2451/2452 182cm巾 × 20m巻　SXG 2453/2454 180cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　耐摩耗






玄昌石




SXG 2455

※製法上の都合により、柄が合わない事があります。ご了承ください。




柄マッチ：H90×W60.7(cm)
タイル柄：約30.3×30.3(cm)
※リバース施工できません。

鉄平石



SXG 2456




柄マッチ：H91×W91(cm)
※リバース施工できません。

ミカゲ




SXG 2457



SXG 2459



SXG 2458



柄マッチ：ナシ
※リバース施工してください。

住宅用 & 店舗用
SXG type 2.3 mm
さらに長持ち
土足に・床暖に

標準価格（税別） **4,050円／㎡**（7,380円／m） 工事費別

規　格 **2.3mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　耐摩耗

防滑フロア NNP800／600


安全性と耐久性を追求。

学校、施設、一般ビル、住宅など防滑性が必要とされる場所に。
屋外の開放廊下やバルコニーでもお使いいただけます。

＼ NNPタイプは ／
完全屋外対応品



防滑フロアNNP800




1350mm巾 NNP 33113　溶接棒 43311
1820mm巾 NNP 33118




1350mm巾 NNP 33213　溶接棒 43321
1820mm巾 NNP 33218



1350mm巾 NNP 33313　溶接棒 43331
1820mm巾 NNP 33318



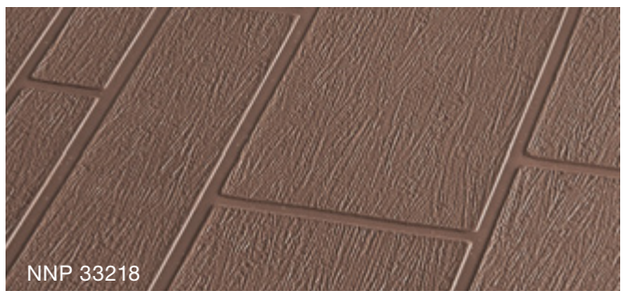


柄マッチ：ナシ
※製法上の都合により、柄が合わない事があります。ご了承ください。

印刷のため実際の商品の色と異なって見える場合もありますのでご了承ください。生地画像は原寸です。

	標準価格(税別)	規格
1350mm巾	3,550円／㎡ (4,800円／m) 工事費別	2.5mm厚／135cm巾 × 9m巻
1820mm巾	3,550円／㎡ (6,470円／m) 工事費別	2.5mm厚／182cm巾 × 9m巻

耐摩耗　防滑　耐光　完全屋外対応　グリーン購入法適合 I.F.A　公共住宅建設工事共通仕様書5種適合品


NNP 34418

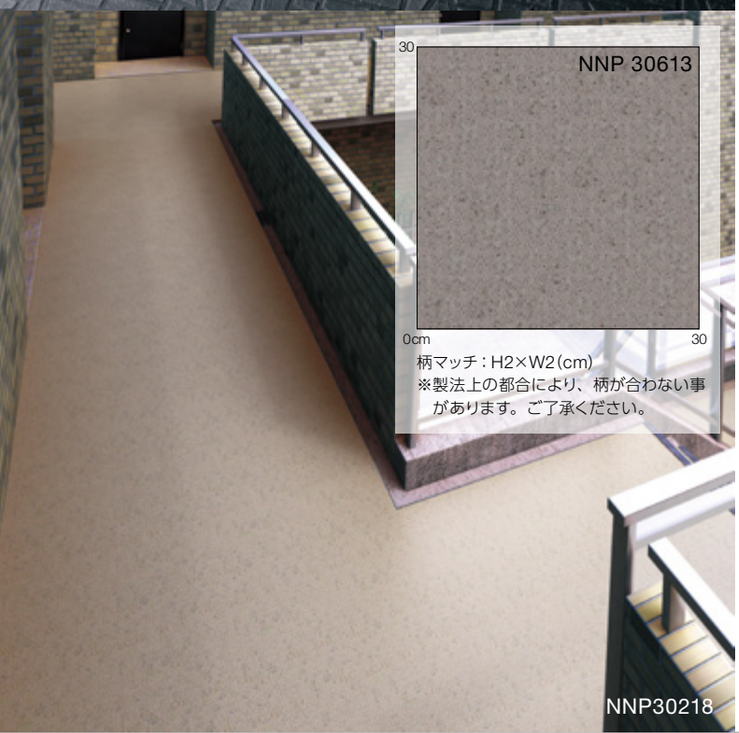

柄マッチ：H2×W2(cm)
※製法上の都合により、柄が合わない事があります。ご了承ください。
NNP30218

防滑フロアNNP800



1350mm巾 NNP 34113
1820mm巾 NNP 34118
溶接棒 43411


1350mm巾 NNP 34313
1820mm巾 NNP 34318
溶接棒 43431


1350mm巾 NNP 34213
1820mm巾 NNP 34218
溶接棒 43421



1350mm巾 NNP 34413
1820mm巾 NNP 34418
溶接棒 43441


1350mm巾 NNP 34513
1820mm巾 NNP 34518
溶接棒 43451



柄マッチ：ナシ
※製法上の都合により、柄が合わない事があります。ご了承ください。

防滑フロアNNP600


1350mm巾 NNP 30213
1820mm巾 NNP 30218
溶接棒 43021


1350mm巾 NNP 30613
1820mm巾 NNP 30618
溶接棒 43061


1350mm巾 NNP 30313
1820mm巾 NNP 30318
溶接棒 43031


1350mm巾 NNP 30713
1820mm巾 NNP 30718
溶接棒 43071

印刷のため実際の商品の色と異なって見える場合もありますのでご了承ください。生地画像は原寸です。

標準価格(税別)　　規格

1350mm巾 **3,550円／㎡** (4,800円／m) 工事費別　**2.5mm厚**／135cm巾 × 9m巻

1820mm巾 **3,550円／㎡** (6,470円／m) 工事費別　**2.5mm厚**／182cm巾 × 9m巻

耐摩耗　防滑　耐光　完全屋外対応　グリーン購入法適合 I.F.A　公共住宅建設工事共通仕様書5種適合品

NPステップ

防滑性階段用床シート

防滑フロアNNPシリーズの優れた性能を階段にも応用したNPステップは、歩行時の安全性を高め施工も簡単。
快適な共有スペースの実現に最適です。



防滑性　足下の安全性を高めます。

当社独自のエンボス加工により、階段での高い防滑性を実現。
様々な条件での使用が想定される、公共施設やマンション等の開放廊下の安全性を高めます。


耐光性　長く美しさを保ちます。

優れた耐光性により色褪せしにくく、長期間美しい外観を保ちます。
特にマンション等の開放廊下や、非常階段等ではその高い性能を発揮します。


衝撃音緩和性　気になる足音を軽減します。

NPステップを施工することにより、特に鉄骨、コンクリートの階段では気になる足音、衝撃音を軽減し、
より快適な住環境を実現します。

踏み面型




ブラウン（踏み面:NNP34113）



320mm×900mm　NPS 34101

320mm×1200mm　NPS 34102

グレー（踏み面:NNP34213）



320mm×900mm　NPS 34201

320mm×1200mm　NPS 34202







320mm×900mm
標準価格（税別）
4,800円／枚（48,000円／ケース）

320mm×1200mm
標準価格（税別）
6,400円／枚（64,000円／ケース）

規格	幅	900mm・1200mm
	奥行き	320mm
	厚み	2.5mm（ステップ部5mm）
梱包		10枚／ケース
接着剤		エポキシ樹脂系溶剤形（二液型） ウレタン樹脂系溶剤形
端部シール材		SGスーパーシール（82頁に掲載）

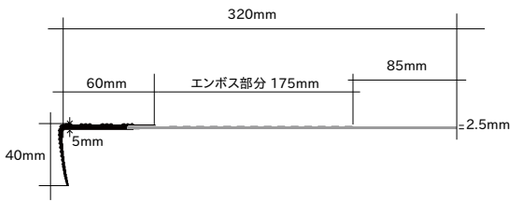

蹴込み・踏み面一体型




ブラウン（踏み面:NNP34113）



500mm×900mm　NPS 34110L

500mm×1200mm　NPS 34112L

グレー（踏み面:NNP34213）



500mm×900mm　NPS 34210L

500mm×1200mm　NPS 34212L






500mm×900mm
標準価格（税別）
6,000円／枚（42,000円／ケース）

500mm×1200mm
標準価格（税別）
8,000円／枚（56,000円／ケース）

規格	幅	900mm・1200mm
	奥行き	500mm
	厚み	2.5mm（ステップ部5mm）
梱包		7枚／ケース
接着剤		エポキシ樹脂系溶剤形（二液型） ウレタン樹脂系溶剤形
端部シール材		SGスーパーシール（82頁に掲載）

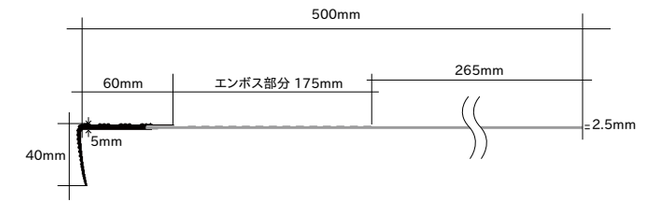

印刷のため実際の商品の色と異なって見える場合もありますのでご了承ください。

NPステップ 施工方法

1 下地の準備と確認

下地に不陸・目違い・段差・クラック・隙間等がなく、平滑に仕上がっているか確認します。
砂、塵埃等をきれいに除去してください。平鋼板下地は、防錆塗料で防錆処理を施してください。

2 蹴込みシートの裁断（蹴込み部一体型を使用の場合）


最上段に使用する一体型NPステップの蹴込み部を最下段の蹴込み部分に使用します。
最上段の踏み面部分と最下段の蹴込み部分を採寸し、裁断してください。

3 蹴込み部への接着剤の塗布（蹴込み部一体型を使用の場合）

最下段の蹴込み部分に、接着剤を塗布してください。
オープンタイムは現場の環境に合わせて適切な時間をとってください。


4 蹴込みシートの貼り付け（蹴込み部一体型を使用の場合）

最下段の蹴込み部分に、先ほど裁断した蹴込みシートを貼り付けてください。貼り付け後は十分に圧着を行ってください。
蹴込みシートの、段鼻部分にあたる端は斜めにカットしてください。（図参照）

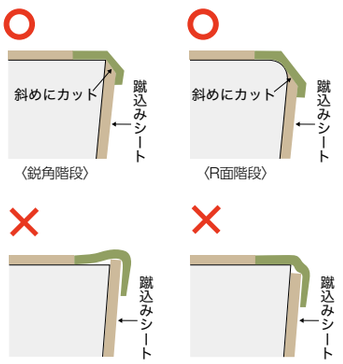

5 NPステップの裁断


スケール・直定規で、踏み面部分の巾と奥行きを測定し、NPステップを裁断してください。
成形が崩れる恐れがある為、裁断する際は製品を裏返して行い、ステップの折り曲げ部分を押し潰さないよう注意してください。

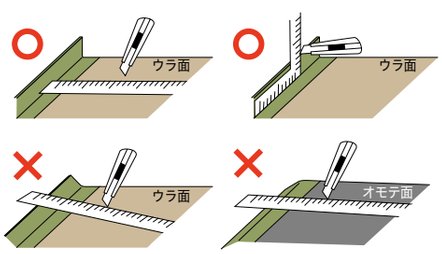

6 ステップ段鼻裏面への接着剤の塗布

ステップ段鼻の裏面に、推奨接着剤※を8～10mmΦ（タバコ程度）の太さで塗布してください。
両端より20mm程度内側まで塗布してください。
ステップを貼り付けるとき、段鼻裏面から蹴上げ部に接着剤が行き渡り、強固に接着できます。

推奨接着剤※を塗布しなかったり、塗布量が不十分な場合、段鼻部の亀裂や剥離が発生する場合がありますので、ご注意ください。




7 踏み面部の接着塗布

踏み面部分及び蹴込み部分に、接着剤を塗布してください。
オープンタイムは、環境及び接着剤に合わせた指定の時間を取ってください。オープンタイムが短いと、初期の接着力が発揮されない場合があります。

8 ステップの貼り付け

ステップの折り曲げ部分を階段の段鼻部に合わせ、折り曲げ部に空洞が生じないように貼り付けてください。



①コーナー部の位置をきちんと合わせる。
②コーナー部の R 差、凹凸は推奨接着剤※で埋める。


9 圧着

NPステップの踏み面部及び蹴込み部（一体型NPステップを使用している場合）を、ハンドローラーで十分に圧着してください。

⚠注意
段鼻部分は接着剤のはみ出しや商品の変形が起きるおそれがある為、圧着し過ぎないように注意してください。

10 継ぎ目処理


NPステップと踊り場に施工されたNNPのジョイント部分は材料の厚みの2/3程度の深さにU字型に溝を切り、専用溶接棒で熱溶接し、余盛り部分をスパトラナイフ等でカットしてください。



11 端部処理

NPステップの端から約5mm離して周囲をマスキングテープで養生してください。
次にSGスーパーシールを使って端部をシーリングします。
シーリング後、ヘラ等を使って仕上げ、マスキングテープを剥がしてください。

シーリング例（踏み面型の場合）

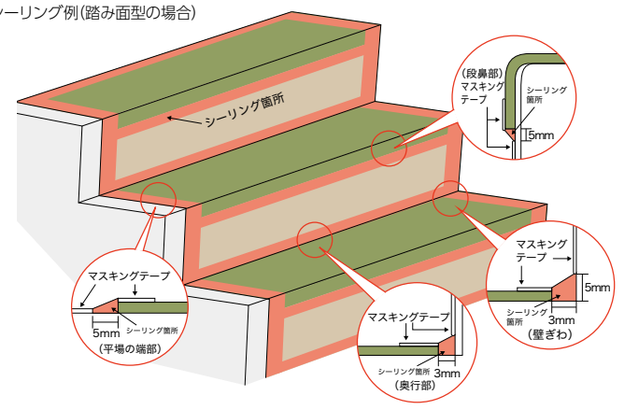

12 養生


NPステップ施工後は床面を清掃し、接着剤やSGスーパーシールが硬化するまでは、重量物の運搬等は避けて養生してください。（1～2日程度）
特に段鼻部は推奨接着剤※が流動し硬化すると、亀裂破損するおそれがありますのでご注意願います。


※推奨接着剤=セメダインUM630

クーラードレイン

エアコン室外機用排水目地棒

クーラードレインとNNPタイプの併用でベランダや屋外の開放廊下、バルコニーの床面が美しく仕上がります。スムーズな排水で室外機の周囲を濡らさないので、滑りにくく安全です。また排水が床材の裏側に廻らないので床材の保護にも役立ちます。

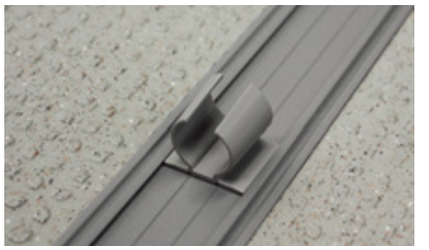



クーラードレイン



NPH 3651（ベージュ）



NPH 3652（ブラウン）



NPH 3653（グレー）

サイズ	3.6mm厚 × 50mm巾 × 30m巻乱
標準価格（税別）	30,000円／本
内容	30m × 1本入


専用ドレインホース受け材（別売り）



NPU 3751（ベージュ）



NPU 3752（ブラウン）



NPU 3753（グレー）

標準価格（税別）	6,000円／箱
内容	20個入

（注）付属の専用接着剤で接着してください。

SGスーパーシール 別売部材



標準価格（税別）	7,000円／箱
内容	320mlカートリッジ×2本入（養生テープ2巻入）
カラー	3色

ベージュ　ブラウン　グレー

※標準使用量：13～15m/本（320ml）

施工方法

一般タイプの施工方法


- 下地が平滑かつ堅牢であり、勾配は1/100以上ある事をご確認ください。
- 排水ホースと室外機の位置をご確認頂き、クーラードレインを施工してください。
- NNPとクーラードレインを突き合わせ、溶接棒で施工してください。
- 付属の専用接着剤で別売りの専用ドレインホース受けをクーラードレインに接着してください。

工法

- ■ 下地：モルタル床・木質床・鉄板下地
- ■ 接着剤：エポキシ樹脂系接着剤・ウレタン系
- ■ 継目処理方法：溶接棒
- ■ 端部処理法：SGスーパーシール


①下地の確認

下地は、湿気のない平滑かつ堅牢なものとし、適切な環境を維持してください。また、勾配が適切に確保されているか、必ず確認してください。




②クーラードレインの貼り付け

クーラードレインを必要な長さに切断し、エポキシ系もしくはウレタン系の接着剤で施工してください。




③NNPの施工

クーラードレインに合わせてNNPを施工し、継ぎ目部分を溶接棒で施工してください。

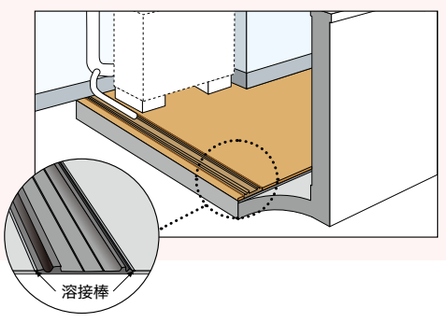

④ドレインホース受け材の取り付け

付属の専用接着剤でドレインホース受けをクーラードレインに接着してください。

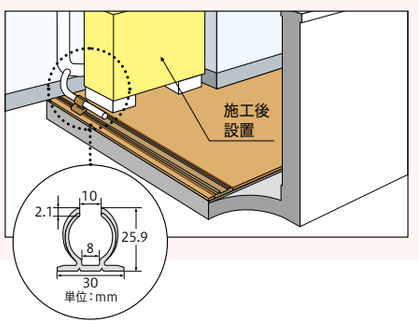

印刷のため実際の商品の色と異なって見える場合もありますのでご了承ください。

各種テストデータ

テストデータ

床材性能一覧表

製品の種類		規格厚さ	JIS記号	へこみ量			残留へこみ量	加熱による長さ及び巾変化率		密度	防滑性 C.S.R.値		摩耗性（厚さ減少量）		退色性
				20℃	23℃	45℃		タテ	ヨコ				500回	1000回	
タイプ		mm		mm	mm	mm	mm	%	%	kg/m³	清掃	水+ダスト	mm	mm	級
E・E2		1.8	KS	0.71	–	–	0.14	-0.08	-0.10	402	0.76 ※1	0.46 ※1	0.05	0.09	5
CHD	CHD2308-2309	3.5	KS	2.33	–	–	0.30	-0.10	-0.08	369	0.55 ※1	0.44 ※1	0.07	0.10	5
CHD	上記以外	3.5	KS	2.28	–	–	0.26	-0.13	-0.15	417	0.55 ※1	0.44 ※1	0.07	0.13	5
CES		2.0	KS	0.82	–	–	0.19	-0.07	-0.12	499	0.55 ※1	0.47 ※1	0.08	0.12	5
S		2.3	KS	–	1.05	–	0.16	-0.10	-0.15	468	0.96 ※2	0.51 ※2	0.10	0.15	5
SXG		2.3	KS	–	1.06	–	0.15	-0.10	-0.13	469	1.01 ※2	0.56 ※2	0.08	0.13	5
NNP800		2.5	FS	–	0.96	1.20	0.19	-0.48	-0.12	–	0.81 ※2	0.67 ※2	0.06	0.15	5
NNP600		2.5	FS	–	0.88	1.19	0.20	-0.49	-0.11	–	0.87 ※2	0.68 ※2	0.05	0.09	5

●上記試験方法は、JIS A 1454 に準拠。※1 合成樹脂スリッパの底を想定したもの。※2 紳士靴の硬底を想定したもの。

副資材適応床材一覧

種類 / 品名	継ぎ目処理剤	溶接仕上	継ぎ目・端末処理
	シームシーラー	溶接棒	SGスーパーシール
E・E2	○		
CHD	○		
CES	○		
S	○		
SXG	○		
NNP800		○	○
NNP600		○	○

衝撃吸収性能

転倒時や物を落とした時の衝撃をやわらげる性能の一つに衝撃吸収性能があります。

衝撃吸収性試験 JIS A 6519に準拠

床材	総厚（mm）	床に衝突した時の加速度 衝撃吸収性に優れる ◀ (G)0 90 100 110 120 130 140
一般フローリング	12.0	135
ポンリュームEタイプ	1.8	126
ポンリュームCHDタイプ	3.5	98

〔数値の判断基準〕
床材の衝撃吸収性はG値（衝突時の衝撃加速度）で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が良い目安となります。

耐汚染性能

ポンリュームの性能は、JIS A 1454において規定されるものと一般生活上で使用されているものが中心となります。染料等が含まれるものについては、床にこぼれた時にすばやく拭き取れば着色や変色を防げる場合もあります。上手な使い方によって、床をきれいに長持ちさせることが出来ます。

耐汚染試験

汚染物質	試験結果
2%水酸化ナトリウム水溶液	異常なし
5%塩酸	異常なし
セメントペースト	異常なし

〔試験方法〕 JIS A 1454に準拠
試験片の表面に試薬（汚染物質）を2㎖滴下し、時計皿をかぶせて24時間静置する。その後、家庭用中性洗剤を含む水で洗い、さらに工業用アルコールで表面を拭き取ってから1時間静置する。
静置後、照度750Lx以上の照明器具を用いて、目視にて滴下部分の色及び光沢の変化を確認し、汚染性を評価する。

その他の物質

汚染物質	色の変化	光沢の変化	材質の膨れ
コーヒー・紅茶・コーラ	△	○	○
ソース・マヨネーズ	○	○	○
口紅・マニキュア・ヘアートニック	×	○	○
クレヨン・墨汁	○	○	○
ボールペン	△	○	○
油性マジック・毛染め液・靴墨	×	○	○
10%アンモニア水溶液	○	○	○
5%石炭酸水溶液	○	○	○
牛乳	○	○	○
醤油	○	○	○

評価 ○：変化なし △：わずかな変化 ×：大きな変化
※自社試験の結果によるもので、保証値ではありません。
※製品の色によって異なる場合がございます。

〔試験方法〕
試験片の表面に直径10mmの円形になるように試薬（汚染物質）を滴下、または2㎖滴下させた後、時計皿をかぶせて24時間静置する。その後、①乾いたガーゼで拭き取り、②適当な中性洗剤を含む水を浸したガーゼで拭き取り、さらに③アルコールを含んだガーゼにより試験片の表面を拭き取ってそれぞれの処置後、目視によって滴下部分の色、光沢の変化及び膨れを観察し評価する。

表面傷付き性能

荷重の変化による傷や、落下物による傷を最小限に抑え、きれいな床を保ちます。

試験結果

高さ	150mm	350mm	750mm
CES	 変化なし	 変化なし	 少し跡が残る
フローリング（木板）	 傷がつく	 傷がつく	 傷がつく

スクラッチ試験（表面傷付き性評価方法）
1.サンプルをスレート板に張り付けた試料を試料取り付け台にセットする。
2.試料から高さ150mm、350mm、750mmの位置にストッパーから落下片を落とし、試験を行う。
3.サンプルの破損状況を観察する。

防滑性能


床の滑りは、歩行感に大きく影響を与えます。滑りすぎては危険ですし、適度な滑りがなければつっかかり危険であると共に歩行者に疲れを与えます。つまり、床には歩行しやすさと適度な滑りが必要となります。

OY-PULL試験
水平面に一定荷重(80kg)をかけた滑り片を、18度の角度で80kg/秒の力で引っ張った時の静止摩擦係数を測定します。評価はC.S.R.値が大きいほど滑りにくいとされています。

消臭性能

CHD・CESの消臭性能評価

［CHD・CESタイプの消臭機能について］
CHD・CESタイプの消臭機能は悪臭を効果的に抑制する為のものであり、発生源を取り除くものではありません。使用環境によっては十分な効果が出ない場合がございますので、ご注意ください。



〔試験方法〕
●サンプルを半分に折り曲げ端をアルミテープでシールし、消臭試験サンプルとした。
●サンプル1枚をデドラーバックに入れ、空気1リットルを注入した。
●試験ガスを所定量注入した。
●2時間、24時間後残存ガス濃度を測定した。
●サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とした。

表面滑り性能

試験結果

高さ	CES	フローリング(木板)
滑り出し角度 注1	28°	23°


注1：滑り片にストッキング裏面をセットした場合

表面滑り性試験（スリップテスター）
1.サンプルを傾斜台に置き、滑り片(650g)を傾斜台の下から110インチのところにセットする。
2.上昇スイッチをONにし、何度の角度で滑り出すか確認する。(1°/sec)
3.滑り片には、ストッキングを裏面にセットしたものと、ステンレス面(ブランク)で測定する。

接触温熱感試験

●試験項目
人体による接触時間と接触部温度変化の評価（環境温度5℃と20℃の場合）

●試験データ

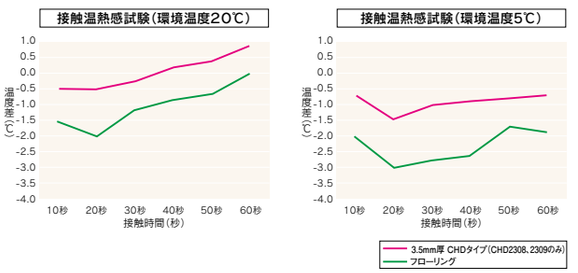

〔試験方法〕
環境温度をそれぞれ5℃と20℃に設定し試験体を放置。人体の手の平の温度をブランクとして、各種試験体に接触し10秒間隔で60秒まで放射温度計で測定する。ブランクの温度と測定した温度の差をグラフ化し接触温熱感を評価する。(同条件で3回測定)
※下地はコンクリートスラブ

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

施工のポイント

作業取り扱い上の注意

●移送中における傷、へこみ、雨漏れ等に注意し、保管は直射日光や多段積みを避けてください。タテ積み保管時には倒れない工夫をしてください。
●ポンリューム(NNPは除く)は裏面にガラス基材を使用しています。カッターの切り口や破れ口にガラス繊維が露出する場合がありますので、直接皮膚に触れないようにご注意ください。万一、眼に刺激を感じた場合や身体に異常が感じられましたら決してこすらず流水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
●接着剤での作業の際、接着剤の缶に表示してある労働安全衛生法による注意点をよく読んでください。
●施工終了後、残材・切り屑を始末し、床面を清掃してから引き渡してください。

施工上の注意

下地のチェックは充分に

●仕上がりの良し悪しは下地の状態で決まります。下地は良く乾燥させ、凹凸、不陸、隙間を補修し、ゴミ、塗料等の汚れは完全に除去してください。伸縮の恐れが有る下地への施工は充分にご注意ください。
●湿気のある下地や表面強度のない下地は接着力の低下の元となる為ご注意ください。

下地に合った接着剤

●下地の種類、乾燥状態、床材の使用条件等を考慮し、適切な接着剤を選定してください。

必要な長さにカット

●柄合わせを必要とする施工には、要尺検出の際、柄マッチ分(商品頁に記載)と余尺(約5〜10cm)をプラスした材料を準備してください。

仮敷き

●冬場は充分に室温を上げ(20℃前後)、巻癖が取れるまで養生してください。トーチランプ等で部分的に暖めるのは避けてください。変色や反りの原因となります。

壁際等の材料カット

●NNPタイプの製品は、壁際・柱回り等は、きつく押し込まない様にカットしてください。当て切りやトリマー等を使わずに幅定規等を用いて切り込んでください。

柄合わせを美しく処理

●1枚目と2枚目の柄をピッタリ合わせて、カッターを垂直に立てて2枚を一度に重ね切りしてください。

圧着を充分に

●接着施工後、圧着ローラーや布を巻いた角材で中心から外に向けて中の空気を抜く様に圧着し、空気溜まりやガスを取ってください。特に壁際や継ぎ目は丁寧に行ってください。

継ぎ目処理

●シーム処理
適切なシーム液でシーム処理をしてください。
●溶接処理(NNPタイプのみ)
ジョイント部分をU字型に溝を切り、専用溶接棒を溶接機で溶着後、余盛り部分をスパトラナイフ等でカットしてください。(注:NNPタイプ以外は溶接出来ません。)

端末処理

●開放廊下等の耐水工法での端部の処理はSGスーパーシールで止水してください。

接着剤の用途及び作業性

オープンタイムは気候(温度・湿度)、下地、使用床材によって変化します。

種類・品名	材料	下地	工法	材料標準塗布量	貼付可能時間	オープンタイム	施工時の条件
合成ゴム系ラテックス形	NNPを除く ポンリューム全般	良く乾燥したモルタル床・木質床	一般工法	300g/m^2	20〜30分	10〜15分	5℃以下では施工できない。
アクリル樹脂系エマルジョン形	ポンリューム全般	良く乾燥したモルタル床・木質床	一般工法	300g/m^2	30分	10〜15分	5℃以下では施工できない。
エポキシ樹脂系溶剤形(二液型)	ポンリューム全般	モルタル床・木質床・鉄板下地	耐水工法	350g/m^2	60分	10〜20分	5℃以下では硬化が遅れる。
ウレタン樹脂系溶剤形	ポンリューム全般	モルタル床・木質床・鉄板下地・プラスチック下地	耐水工法	360g/m^2	40〜60分	15〜25分	5℃以下では硬化が遅れる。
酢酸ビニル樹脂系溶剤形	巾木	良く乾燥したモルタル・木質	立上がり部	350g/m^2	30分	10〜20分	−

メンテナンス

●ふだんのお手入れは、よく絞ったモップか雑巾での水拭きで充分です。
●汚れのひどい時には、中性洗剤を薄く溶かし雑巾等で拭き取り、更に綺麗な雑巾等で水拭きをしてください。
●直射日光が当たる床面は気付かぬうちに少しずつ退色することがあります。カーテン・ブラインド等で日除けの工夫をしてください。
●ワックスを塗布する際は、最初にクリーナー等で床面の汚れを落とします。綺麗な雑巾等で水拭きし、汚れと余分なクリーナーをよく拭き取ってください。床面が十分に乾燥したことを確認後、ワックスを塗布してください。乾燥が不十分な場合、密着不良の原因となります。

推奨ワックス　オール(リンレイ製)同等品
推奨クリーナー　オール床クリーナー(リンレイ製)同等品
ワックス・クリーナーにつきましては、ハウスクリーニング業者・美装業者にお問い合わせください。
または、(株)リンレイのホームページをご参照ください。(株)リンレイ URL http://www.rinrei.co.jp

ご使用上の注意

●水、油類を床面にこぼした時は、滑りやすくなる為すぐに拭き取ってください。
●漂白剤、毛染液等の化学薬品を床にこぼしたときは、すぐに拭き取ってください。床材の変色、変質をきたす可能性があります。
●重量物や尖った脚の物には、ゴム製品以外の保護具を付けてください。引きずると傷を付けるおそれがある為、移動の際にはご注意ください。
●軟質塩ビ製品の為、タバコの火等で焦げ跡等が付きます。ご注意ください。

汚染についての注意

ゴム汚染について


●ある種のゴム製品は、長尺塩ビシートのような軟質塩ビ製品に長時間接していると、ゴム中の成分により床材を暗褐色に変色させる可能性がある為、ゴム製品とは直接接触させないでください。この汚染はゴム製品の使用をやめた後、時間を経て出る時もある為、予防として家具の脚キャップ・机や椅子等のゴムキャップ・キャスター等はゴム製品以外の保護具(アルミホイルまたはポリエステルシート等)を使用し、直接床材と接触しない様にしてください。また、自動車、自転車のタイヤ等も変色の原因となる為、床材上に放置しないでください。やむをえず置く場合には、床材との間に保護具を入れ直接の接触は避けてください。

下地からの汚染について

●下地に塗布された防腐剤、防蟻剤または内装用塗料で床材が汚染・着色する可能性がある為、油性の場合はシンナーで、水性の場合は水で拭き取り、保護シート等での処置後施工してください。特に新築・改築時や、白蟻退治等の工事の際には、工事業者に長尺塩ビシートを使用する事を説明し注意をうながしてください。

その他汚染について

●染料系オイルスティン等で着色された家具類は、直接接触すると長尺塩ビシートを変色させる可能性があります。床材との間に保護具を入れてください。
●粘着テープ(ガムテープ・布テープ等)は、ゴム汚染と同様の汚染が生じることがある為、アクリル系粘着剤のテープをご使用ください。
●一部の洗濯洗剤に含まれる蛍光塗料(蛍光増白剤／入浴剤等)についても変色する可能性があります。(床に付着した場合、速やかに拭き取ってください。)
●汚染物質を含んだスリッパ・バスマット・トイレマット等と接触をすると汚染されることがありますので使用を控えてください。
●化粧品(毛染め液・マニキュア)に含まれる汚染物質が床に付着すると変色する可能性がある為、付着した場合は、速やかに拭き取ってください。
●淡色の床材をトイレで永年ご使用いただいた場合、足跡が残る場合があります。




床暖房について

床暖房の施工について

細心の注意と技術が求められる床暖房の施工ステップと注意

床暖房上への施工では、通常の施工に比べて著しく工数と技術を要します。ここでは、現場においてトラブルを最小限に抑える施工方法を紹介いたします。但し、施工下地の状況や施工時の周辺環境等により、様々な解決しきれない問題点があることを理解する必要がありますので、施工店は勿論、元請業者等とも事前に打合わせを行い、その点を予め了承を得てから作業を進めます。

(図1)



	埋設方式の場合	パネル方式の場合
適用床材	CHD・S・SXG・NNP800・NNP600	
下地の確認と調整	コンクリート打設は、1発仕上げにし、打ち継ぎは避けます。打ち継ぎはクラックの原因になります。打設後、3～4日の内に約5m間隔で深さ5～10mm、巾4～5mmの誘発目地切りを行うことをお勧めします。床暖房の温度を使用温度+5℃で運転し、昼ON、夜OFFを繰り返し、下地の含水率を8%程度まで乾燥させることが理想です。目地切りした箇所の隙間にはエポキシ樹脂、または、樹脂モルタルを注入し、補修します。 室内温度が20℃以上の場合には、一般的に通電はしないで施工します。20℃以下の場合には通電を施工2日前から行い、床仕上げ材は24時間通電した状態で仮敷きします。施工は使用温度（一般的には30℃前後）+5℃で通電したまま施工します。通電した施工の場合、接着剤が硬化するまでの24～48時間は通電したまま養生します。溶接は通電を切ってから最低24時間以上経って、温度が下がり、十分接着した事を確認してから常温で行ってください。 部分床暖房の場合、床暖房部と非床暖房部の床暖房使用時の温度差が15℃以上になる場合には、15℃以下にしてください。 コンクリート下地が粉ふきやザラメ下地の場合には、プライマー等を使って下地処理をします。下地のひび割れ部分の補修にはテーピング工法というのがあります。ひび割れ部分にテープを張ることによって、その影響を緩和し、ミミズ腫れを防ぐことが出来ます。すべてのひび割れに対して、使用温度に通電した状態でポリエステル粘着テープかアルミ蒸着ポリエステルテープを張ります。テーピングの出来不出来がそのまま床仕上げ材の表面に現れますので丁寧に行ってください。テープはw=30mm～50mm、t=0.1mm以下のなるべく薄いものを使用してください。	メーカーによっては直接パネルに施工できるものもありますが、最低5.5mm～12.5mmのコンパネを捨て張りすることをお勧めします。その場合、パネルの釘打ち可能な場所に、必ずスクリュー釘で張り込みます。 直接施工の場合は、下地に吸水性が無い為オープンタイムを十分に取り、張り付け後の圧着を念入りにすることを注意してください。 捨て張りの場合、1mm以下の段差はサンダーがけをし平滑にします。ジョイント部に隙間がある場合には、エポキシ系のパテで補修してください。パテが乾くまで通電し、完全に乾燥してから施工してください。 コンパネ張りをしない場合には、パネルの目地部をポリエステル粘着テープかアルミ蒸着ポリエステルテープでテーピングしてください。
施工方法について	施工方法には、大別して2つの工法があります。 ●全面強接着工法：施工箇所全面にエポキシ樹脂系溶剤形（二液型）、またはウレタン樹脂系溶剤形を使用して施工。長所は、耐久性に優れていて、重歩行や移動荷重が加わる場所に適していますが、反面、下地の影響を受けやすく、クラックによる膨れ（ミミズ腫れ）が出やすいので、クラックの多い下地や乾燥が不十分な場合には施工後膨れが出やすいことが短所です。 ●額縁張り工法：施工する周囲だけをエポキシ樹脂系溶剤形（二液型）、またはウレタン樹脂系溶剤形のような強接着剤を巾30cm程度に塗り、中をアクリル樹脂系エマルジョン形による弱接着剤で施工。 長尺シートを床暖房の下地に施工する現場は、車イス、ワゴン、キャスター、台車、移動ベット等による移動荷重がかかる場所や重歩行エリアが多いので、全面強接着工法を推奨します。しかしながら、近年は養生期間が取れない等の現場環境が原因で、額縁張り工法の要望が増えてきているのも事実で、物件によっては額縁張り工法を推奨しないメーカーの商品を採用しない例も出てきています。但し、あくまでも額縁張り工法については、どうしても全面強接着工法が厳しい場合の対策と考えます。	
接着剤の選定	●エポキシ樹脂系溶剤形（二液型）　●ウレタン樹脂系溶剤形 上記の接着剤は施工完了までの時間内に活性ガスが発生する為、ガス抜き作業が必要となり密着不良場所の低減に役立ちます。接着剤はオープンタイムを確認し、表面状態を確認しながら作業を進めてください。 ●アクリル樹脂系エマルジョン形 この接着剤は額縁張り工法の際に、中心部分に使用します。床暖房における全面接着工法には適しません。	
注意事項	床暖房を運転して施工する場合は、接着剤のオープンタイムが極端に短くなりますので、指接等を行い適切なタイミングで床張りを行ってください。（上図1参照） 下地とシートの接着強化と空気だまりをなくす為、圧着ローラーやカーペットを巻いたしごき板等で、ジョイント部や端に向かって圧着しながら丁寧に空気を抜きます。空気が入っていると膨れの原因になる為、絶対に空気が入らないように注意してください。穴あけは千枚通しやカッター等で目立たないように行ってください。 ワックスは床暖房を止めて、常温に戻ってから塗布してください。	

防災／JABIA　登録番号

タイプ	JIS記号	防災性能試験番号	JABIA		備考
E	KS	ET-870012号	JABIA-V-0334号		
E2	KS	ET-880121号	JABIA-V-0578号		
CHD	KS	ET-040211号	JABIA-V-1294号		
CES	KS	ET-040210号	JABIA-V-1293号		
S	KS	ET-840242号	JABIA-V-0631号		
SXG	KS	ET-020198号	JABIA-V-1171号		
NNP800	FS	ET-060266号	JABIA-V-1668号	LL	NNP34113～34513
					NNP34118～34518
	FS	ET-060266号	JABIA-V-1734号	BD	NNP33113～33313
					NNP33118～33318
NNP600	FS	ET-000202号	JABIA-V-1296号	RA	NNP30213・30313
					NNP30613・30713
					NNP30218・30318
					NNP30618・30718

F☆☆☆☆表示にかかわるビニル系床材の取扱いについて

●ビニル系床材は全く規制を受けません。

使用制限される告示対象建築材料は、以下の通り国土交通省告示第1113号から1115号に列挙されている17種類です。ビニル系床材は告示対象建築材料ではありません。

1）合板　2）木質系フローリング　3）構造用パネル　4）集成材　5）単板積層材　6）MDF
7）パーティクルボード　8）その他の木質建材　9）ユリア樹脂板　10）壁紙
11）接着剤（現場施工、工場での二次加工とも）　12）保温材　13）緩衝材　14）断熱材　15）塗料（現場施工）
16）仕上塗材（現場施工）　17）接着剤（現場施工）

●インテリアフロア工業会加盟会社が販売しているビニル系床材は、F☆☆☆☆性能を充分満たしております。

ビニル系床材はホルムアルデヒドを放散するおそれがありません。データ等の詳細については加盟各社にお問合わせください。

●インテリアフロア工業会としては、ビニル系床材のF☆☆☆☆表示は致しません。

国土交通省では、「告示対象以外のものは、F☆☆☆☆等の表示をする必要はない。」と言明しており、工業会としては、むやみにF☆☆☆☆表示をするとかえって市場の混乱を招く事に繋がるものと判断しております。従って、これまでと同様、ビニル系床材のF☆☆☆☆表示は致しませんが、ビニル系床材は制限なしに使用できますので安心してご使用ください。

重要警告事項及び取扱い注意事項

弊社製品を正しく安全にお使い頂く為に、床材カタログ及び重要警告事項、取扱い注意事項を理解してご使用ください。建築物の床材以外への誤使用は責任を負いかねます。

■製品の選定は使用場所・使用用途に適した床材を選定してください。
■接着剤選定に関しても使用場所の条件に適したものを選定してください。
■製品の選定者は使用者に対して維持管理ならびに使用上の注意事項に関して詳しく説明してください。

◎右のシグナルワードは、取り扱いに当たっての危険度を示しています。

シグナルワード	危険度の目安
⚠警告	人身事故になる恐れのあるもの
⚠注意	留意事項

床材選択上の注意事項

⚠注意 ① 建築基準法・消防法によって使用方法・使用場所に制限があります。各法規法令をご確認ください。

⚠注意 ② 防滑性評価は、製品の防滑性を示す目安です。履物や歩行状態、水濡れや土砂の持ち込み、使用したワックスの種類等環境によって大きく左右されます。選択の際のひとつの目安としてご利用ください。

⚠注意 ③ 床材の耐久性は歩行頻度、使用条件等により異なります。

⚠注意 ④ 下地からの湿気の上昇が予想され、更に改善の余地がない場所での使用は避けてください。

⑤ 現物見本やサンプル帳と製品の色が若干異なる場合もありますので、ご了承ください。

床材運搬並びに保管上の注意事項

⚠警告 ① 重量物ですので取り扱いには充分ご注意ください。落下や乱暴な取り扱いは、床シートの破損を招くだけでなく、**傷害や器物破損**等を招く場合があります。

⚠警告 ② 保管に際して、床シートは梱包を解かずに、平坦な場所に非透湿性の保護シートを敷き、その上に横向きにし保管してください。ただし、多段積みになる様な場合は、まっすぐに立てて保管してください。斜めに立てかけることによっても、角に集中荷重がかかり、**変形**が発生する可能性があります。また安全の為ロープ等で倒れないように工夫してください。重量物ですので、床シートの転倒は**人災事故・器物破損**の原因となります。

③ 床シートは長時間にわたる直射日光や高温状態での暴露、雨水等による水濡れは避けてください。**変形・変退色・変質**の原因となります。

接着剤保管上の注意事項

⚠警告 ① 消防法及び船舶安全法等の法令に従い、容器に漏れのないことを確かめ、**転倒・落下・破損**がないよう荷崩れ防止を確実に行います。また、保管は消防法の集積制限に注意してください。

⚠注意 ② 保管は必ず5～35℃の室温で行ってください。凍結させたり、高温で保管すると**変質・分離**を起こし使用不能となる可能性があります。

施工の注意事項

⚠警告 ① 接着剤の選定にあたっては、推奨されている種類のものを正しく使用してください。建築基準法の改正に従い、なるべく接着剤の使用制限を受けないJIS認定のF☆☆☆☆表示のものを使用するようにし、施工時および施工直後は特に換気をしてください。

⚠警告 ② 床シートの残材は廃棄処分してください。燃やすと有毒ガス（塩化水素ガス）が発生する為、許可を受けた**産業廃棄物処理業者**に委託してください。梱包用紙・紙管は焼却処分してください。

⚠警告 ③ 下地は湿気のない平滑かつ堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。施工条件を順守しなかった場合は、目地すきや突き上げ、膨れ等を招く可能性があります。これらは美観を損なうだけでなく、**転倒事故**等の原因となります。

⚠警告 ④ ポンリューム（NNPは除く）は裏面にガラス基材を使用しています。カッターの切り口や破れ口にガラス繊維が露出する場合がありますので、直接皮膚に触れないようにご注意ください。万一、眼に刺激を感じた場合や身体に異常が感じられましたら決してこすらず流水で洗い流し、医師の診察を受けてください。

⚠注意 ⑤ 下地にワックス、グリス、油類、塗料等の汚れが残っていると、接着不良や汚染を発生させる可能性があります。完全に除去した上で施工を開始してください。

⑥ 梱包紙に記載されている品名・品番・ロット・数量を確認の上、施工を開始してください。同一床面上では、同ロットで仕上げてください。

⑦ 施工中は、他業種による汚損・事故の発生を防ぐ為に、床工事関係者以外の立ち入りを禁止してください。

⑧ 接着の際は、製品の指定接着剤を使用し、付属のくし目ゴテで均一に塗布してください。

⑨ 施工後、引き渡し前に指定のワックスで初期メンテナンスを行うと、初期の仕上がりを保てます。

維持管理並びに使用上の注意事項

⚠警告 ① 水濡れや砂が飛散した状態では、滑りやすく**転倒事故**を招く可能性があります。泥よけマットの設置等で雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた際には即座に除去するようにしてください。

⚠警告 ② 床シートの剥れ、反り、膨れ、割れ等が生じた場合は、即座に補修してください。放置しておくと全体に影響が及び美観を損なうほか**転倒事故**の原因ともなります。

⚠注意 ③ 接着剤が充分に硬化するまでは直射日光や冷暖房による急激な温度変化、重量物やキャスター椅子等によるしごき等は避けてください。突き上げ・目地すき・膨れ等を発生させる可能性があります。

⚠注意 ④ 重量物やキャスター椅子のしごきによって床シートの表面を傷つけたり、膨れを発生させる可能性があります。引きずったり、にじらないようにご注意ください。

⚠注意 ⑤ 長期間使用しない部屋では換気を心掛けてください。結露を招き、カビや異臭の発生、床材の剥れ、反り、膨れ、突き上げの原因となります。

⚠注意 ⑥ 水・砂・紫外線・重量物・汚染物質・化学薬品等の影響で、床材自体の変質・変退色や施工後の膨れ、剥れ、目地すきを招く場合があります。床材の選択・施工・維持管理の際は充分にご注意ください。

⑦ メンテナンスは必ず指定のワックスまたは、同等品をご使用ください。ワックスは床シートの汚れを防ぎ美観を保持します。

⑧ ある種の家具の脚ゴムやゴムマット等に含まれる老化防止剤、家具の塗料、防腐剤等の薬剤、防虫剤、防蟻剤によって床材が汚染され変色を招く可能性があります。床材がこれらに直接触れないよう注意してください。

⑨ 長時間直射日光が当たる場所では、変退色する可能性があるので、カーテン・ブラインド等で日除けをしてください。

⑩ 素材固有の臭いを有しています。換気を心掛けてください。

⑪ ハイヒールや家具等の局部荷重により圧痕が残る可能性があります。

2022年まで継続 2022年まで継続する商品を19点収録

- E 2129(P.42 ビアンコカララ)
- E 2150、E 2154(P.46 プレーン)
- E 2161、E 2162(P.47 プレーン)
- E 2175(P.49 プレーン)
- E 2189(P.53 ウォールナット)
- E 2201(P.55 シカモア)
- E 2209、E 2210、E 2211、E 2212(P.57 オーク)
- E 2215(P.58 ドライオーク)
- E 2219、E 2220、E 2221(P.59 オーク)
- E 2222、E 2223、E 2224(P.59 サクラ)

機能マーク一覧 商品詳細ページにそれぞれ表記されています。

衝撃吸収性
厚い発泡層により、転倒時の衝撃の吸収性に優れています。床衝撃音も和らげる効果があります。

抗菌
雑菌の繁殖を抑制する抗菌機能を持っています。

防カビ
カビの繁殖を抑制し、クリーンな環境を提供します。

さらっと加工
さらっとした感触でやさしい肌触りです。表面のベタツキ感を解消し、深みのある表現を両立しました。

ペット対応
消臭効果+表面強化なのでペットのいるお部屋に適しています。

表面強化
表面層を厚くし、耐摩耗性を向上させています。

消臭効果
消臭機能を持った床材です。トイレや生ゴミ等の悪臭に効果的です。

耐摩耗性
歩行頻度の高い場所にも耐える摩耗強度を持っています。

防滑性
表面の凹凸の形状により、滑りにくい設計です。

耐光性
紫外線による退色を起こしにくくしています。


完全屋外対応
屋外の開放廊下やバルコニーでもお使いいただけます。

グリーン購入法
グリーン購入法の特定調達品目としてインテリアフロア工業会(I.F.A)に認定された商品です。

リバース施工について

「※リバース施工してください。」と表示のある商品は、
より美しく仕上げる為に、リバース施工をおすすめします。

※商品裏面の矢印をガイドにして右図のようにしてください。
※リバース施工の際は必ず商品の有効巾端部同士でジョイントしてください。
※床材の継ぎ目位置は端部同士で施工してください。
※両方の端部と中央部では色差が生じる場合がありますのでご注意ください。



グリーン購入法適合品

2006年2月28日、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」の一部変更により特定調達品目に「ビニル系床材」が追加されました。グリーン購入法適合商品としての基準は「再生ビニル樹脂系材料の合計重量が製品の総重量比で15%以上使用されている事」です。ただしJIS区分におけるKS(クッションフロア等)は含まれません。

インテリアフロア工業会I.F.Aでは、共通のロゴマークを制定しております。

●当社のグリーン購入法適合品となる商品は、次の通りです。

分　類	商品名
防滑性ビニル床シート	NNP600タイプ NNP800タイプ
その他の塩ビシート	NPステップ

塩化ビニル床材の材質表示とラベルの取扱いについてのお願い

経済産業省管轄の「資源の有効な利用の促進に関する法律」が平成13年4月1日から施行され、それに伴い塩化ビニル製の床材について、資源有効利用促進法の規定に基づき、材質に関する表示を行うことが義務付けられました。当社製品に関しましては、平成15年4月1日以降生産の商品裏面に「∞PVC」と表示を致しますが、「∞PVC」が裏面に表示されていない商品に関してはメーカーより配付されたラベルをお貼りいただきます様お願い申し上げます。貴社のご理解とご協力をお願い致します。

■見本帳の廃棄に関するお願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」が改正され、新見本帳発行に伴い不要となった見本帳につきましても、産業廃棄物としての処理が必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い致します。

見本帳の掲載価格には消費税が含まれておりません。
価格は、全てメーカー希望小売り価格です。

※仕様・規格につきましては、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

発行所:シンコールインテリア株式会社

2019.1

旧品番と新品番の対照表

	旧品番	新品番
E	3001	2191
	3002	2192
	3004	2193
	3005	2214
	3006	2215
	3009	2194
	3010	2195
	3011	2196
	3012	2200
	3014	2197
	3015	2198
	3016	2199
	3017	2201
	3018	2202
	3021	2188
	3022	2189
	3023	2190
	3024	2218
	3025	2219
	3026	2220
	3027	2221
	3032	2204
	3033	2209
	3034	2210
	3035	2211
	3036	2212
	3037	2213
	3038	2216
	3045	2227
	3046	2217
	3048	2222
	3049	2223
	3050	2224
	3052	2207
	3053	2206
	3056	2208
	3057	2228
	3058	2229
	3060	2230
	3061	2130
	3062	2119
	3064	2128
	3065	2129
	3066	2131
	3068	2120
	3069	2121
	3070	2126
	3071	2127
	3072	2132
	3073	2123
	3074	2124
	3075	2125
	3076	2135
	3077	2137
	3078	2138
	3079	2122
	3082	2133
	3083	2134
	3084	2139

	旧品番	新品番
E	3085	2140
	3086	2141
	3087	2142
	3088	2143
	3089	2144
	3092	2156
	3093	2150
	3094	2153
	3095	2151
	3096	2154
	3097	2152
	3098	2155
	3099	2157
	3100	2158
	3101	2159
	3103	2160
	3105	2164
	3106	2165
	3107	2167
	3109	2175
	3110	2177
	3111	2178
	3112	2179
	3113	2148
	3114	2149
	3116	2161
	3117	2162
	3118	2163
	3119	2172
	3121	2173
	3126	2115
	3131	2113
	3132	2108
	3134	2109
	3135	2114
	3137	2107
E2	23033	22209
	23036	22212
	23038	22216
	23040	22250
	23056	22208
	23114	22149
	23141	22251
	23142	22252
CHD	3223	2303
	3224	2304
	3225	2305
	3226	2306
	3227	2307
	3228	2308
	3229	2309
CES	3201	2327
	3202	2328
	3203	2325
	3204	2326
	3205	2323
	3206	2324
	3208	2329
	3210	2332

	旧品番	新品番
CES	3211	2331
	3212	2330
S	3301	2423
	3302	2424
	3303	2428
	3304	2426
	3305	2420
	3306	2421
	3307	2425
	3308	2417
	3309	2418
	3310	2419
	3311	2422
	3312	2415
	3313	2416
	3314	2410
	3315	2411
	3317	2413
	3318	2412
	3319	2409
	3320	2406
	3321	2407
	3322	2408
	3323	2404
	3324	2405
SXG	3351	2451
	3352	2452
	3355	2453
	3356	2454
	3357	2457
	3358	2458
	3359	2459
	3360	2456
	3361	2455
NNP	30213	30213
	30218	30218
	30313	30313
	30318	30318
	30613	30613
	30618	30618
	30713	30713
	30718	30718
	33113	33113
	33118	33118
	33213	33213
	33218	33218
	33313	33313
	33318	33318
	34113	34113
	34118	34118
	34213	34213
	34218	34218
	34313	34313
	34318	34318
	34413	34413
	34418	34418
	34513	34513
	34518	34518

2019-2020

Ponleum
cushion floor

Good my choice!



SINCOL®